
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX032/15

1,1 кВт
1,2–4 м³/ч

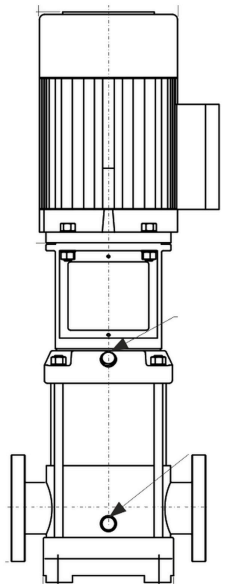


Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Проточная часть — нерж. сталь
- DN25 / PN 25

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2820 об/мин · 15 ступ.

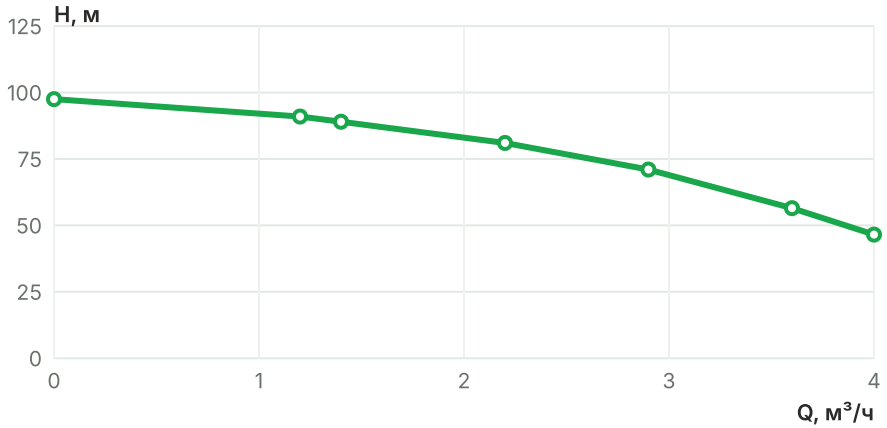


Q, м³/ч	0	1,2	1,4	2,2	2,9	3,6	4
H, м	97,5	91	89	81	71	56,5	46,5

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт · 3~ 230/400 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2820 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 2,3 А; Iп/Iн 7,5
- **Подача:** рабочий диапазон 1,2–4 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 1,1 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN25 в линию, PN 25
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть, корпус, ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; фонарь — чугун с шаровидным графитом; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 15

Габариты, масса, документы

Масса
41,1 кг (агрегат в сборе)

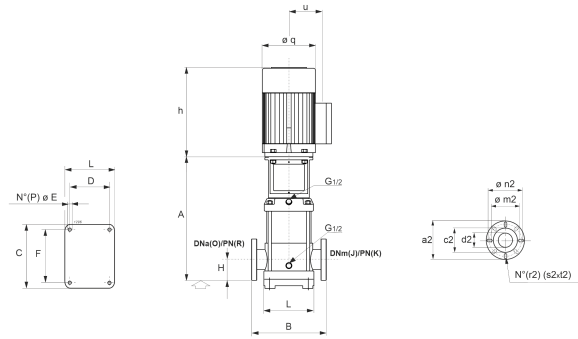

Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX032/15 — стр. 12

A	502	h	255
A+h	757	øq	157
B	250	H	75
L × C	150 × 210	u	125

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 10 (параметры, двигатель), 11 (Q–H), 12 (размеры), 14 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Граааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38