
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГРААЛЬ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX032/7

0,55 кВт
1,2–4 м³/ч

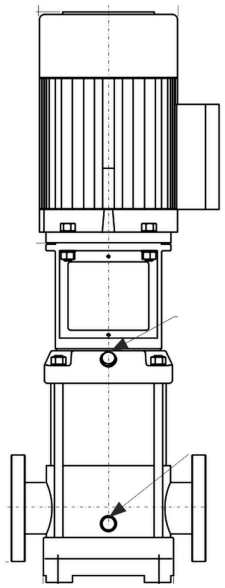


Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE2
- Проточная часть — нерж. сталь
- DN25 / PN 25

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2800 об/мин · 7 ступ.

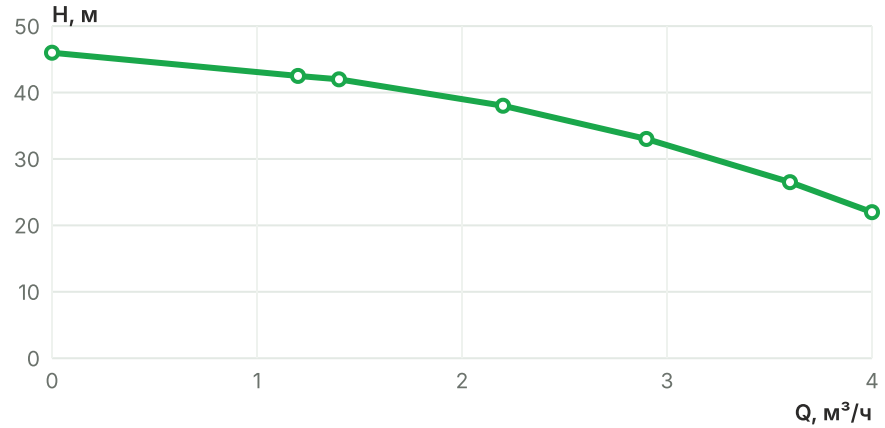


Q, м³/ч	0	1,2	1,4	2,2	2,9	3,6	4
H, м	46	42,5	42	38	33	26,5	22

Основные данные

- **Двигатель:** 0,55 кВт · 3~ 230/400 В, 50 Гц · IE2 · 2 полюса, 2800 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 1,33 А; Iп/Iн 6
- **Подача:** рабочий диапазон 1,2–4 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 0,5 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN25 в линию, PN 25
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть, корпус, ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; фонарь — чугун с шаровидным графитом; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 7

Габариты, масса, документы

Масса
29,1 кг (агрегат в сборе)

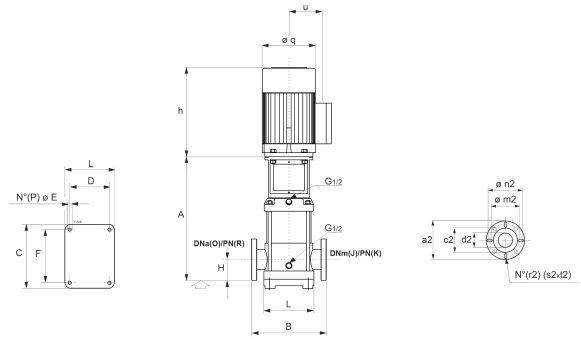

Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX032/7 — стр. 12

A	348	h	215
A+h	563	øq	145
B	250	H	75
L × C	150 × 210	u	114

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 10 (параметры, двигатель), 11 (Q–H), 12 (размеры), 13 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38