
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX052/36

5,5 кВт
2,5–8,5 м³/ч

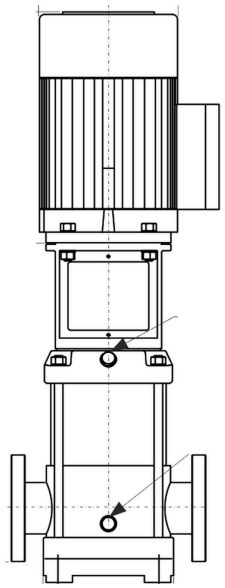


Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Проточная часть — нерж. сталь
- DN32 / PN 25

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · 36 ступ.

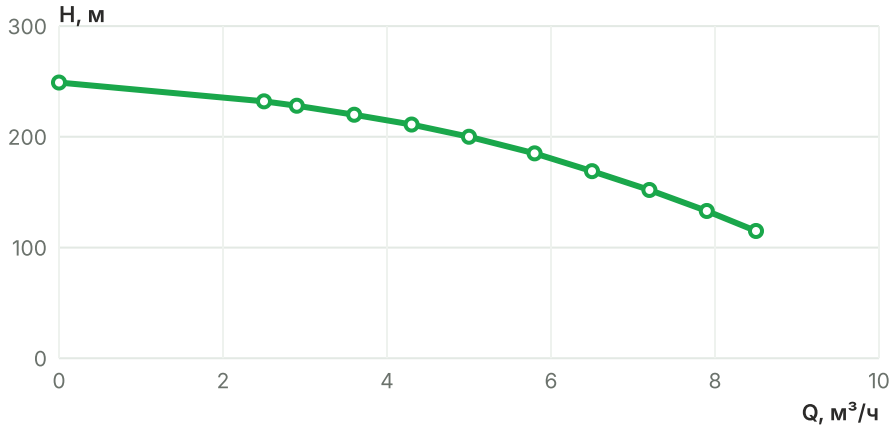


Q, м³/ч	0	2,5	2,9	3,6	4,3	5	5,8	6,5	7,2	7,9	8,5
H, м	249	232	228	220	211	200	185	169	152	133	115

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3~ 400/700 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 10 А; Iп/Iн 7,5
- **Подача:** рабочий диапазон 2,5–8,5 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 4,8 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN32 в линию, PN 25
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть, корпус, ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; фонарь — чугун с шаровидным графитом; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 36

Габариты, масса, документы

Масса
112,4 кг (агрегат в сборе)

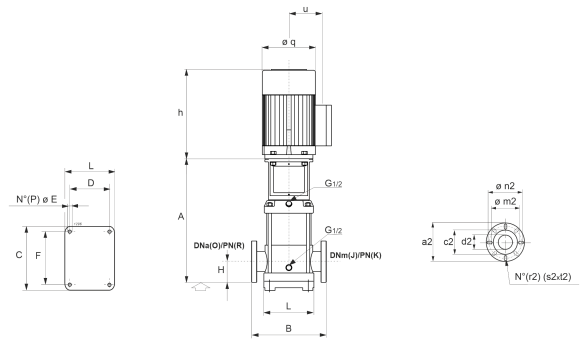

Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX052/36 — стр. 20

A	1244	h	375
A+h	1619	øq	256
B	250	H	75
L × C	150 × 210	u	192

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 18 (параметры, двигатель), 19 (Q–H), 20 (размеры), 25 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38