
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

# Caprari CVX1502/3-2

**30 кВт**
**80–180 м³/ч**

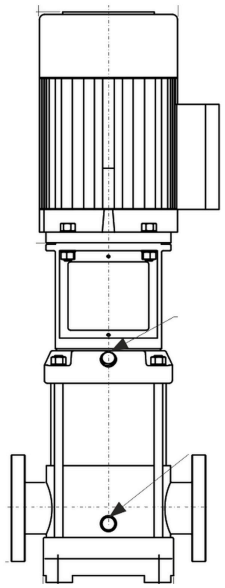


Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

## Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Исполнение /G — чугун
- DN125 / PN 25-40

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2955 об/мин · 3 ступ.

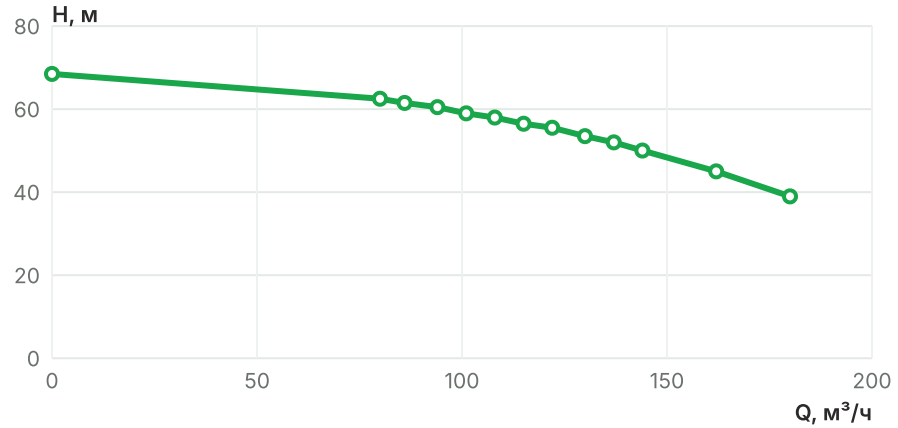



| Q, м³/ч | 0 | 80 | 86 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 130 | 137 | 144 | 162 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 68,5 | 62,5 | 61,5 | 60,5 | 59 | 58 | 56,5 | 55,5 | 53,5 | 52 | 50 | 45 | 39 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт · 3~ 400/700 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2955 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 52,7 А; Iп/Iн 7,6; термозащита PTC
- **Подача:** рабочий диапазон 80–180 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 28,5 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN125 в линию, PN 25-40
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть и корпус — чугун с шаровидным графитом (/G); ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 3, из них 2 с колёсами уменьшенного диаметра

## Габариты, масса, документы

**Масса**
580,4 кг (агрегат в сборе)

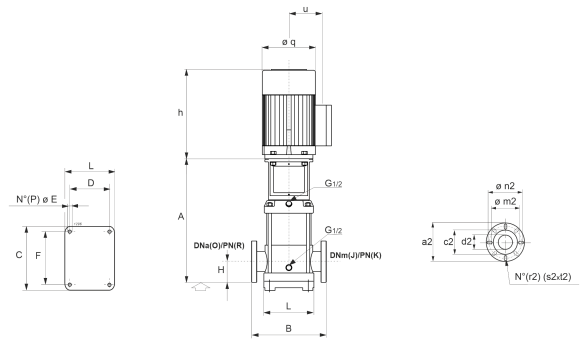

Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX1502/3-2 — стр. 84

| A | 1160 | h | 628 |
|---|---|---|---|
| A+h | 1788 | øq | 400 |
| B | 380 | H | 180 |
| L × C | 340 × 472 | u | 310 |

**Скачать на сайте:** каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 82 (параметры, двигатель), 83 (Q–H), 84 (размеры), 86 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38