
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

# Caprari CVX1502/6

**75 кВт**
80–151,6 м³/ч

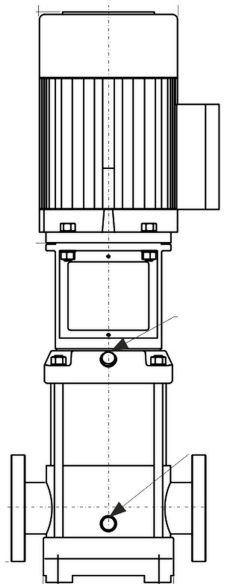


Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

## Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE4
- Исполнение /G — чугун
- DN125 / PN 25-40

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2975 об/мин · 6 ступ.

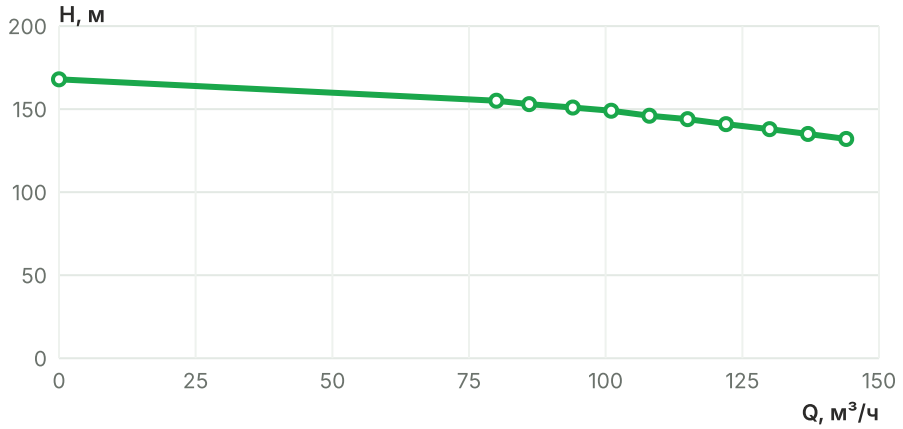



| Q, м³/ч | 0 | 80 | 86 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 130 | 137 | 144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 168 | 155 | 153 | 151 | 149 | 146 | 144 | 141 | 138 | 135 | 132 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 75 кВт · 3~ 400/700 В, 50 Гц · IE4 · 2 полюса, 2975 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 127,2 А; Iп/Iн 8,5; термозащита PTC
- **Подача:** рабочий диапазон 80–151,6 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 75,5 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN125 в линию, PN 25-40
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть и корпус — чугун с шаровидным графитом (/G); ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 6

## Габариты, масса, документы

**Масса**
1240,8 кг (агрегат в сборе)

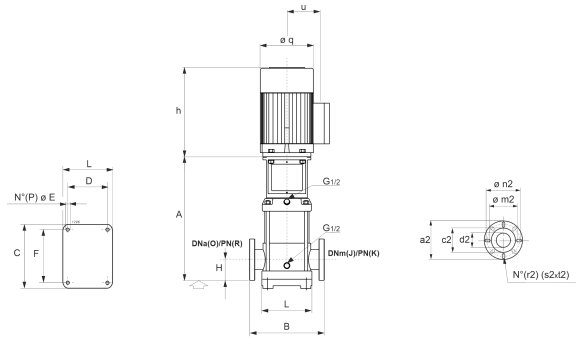

Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX1502/6 — стр. 84

| A | 1670 | h | 860 |
|---|---|---|---|
| A+h | 2530 | øq | 550 |
| B | 380 | H | 180 |
| L × C | 340 × 472 | u | 400 |

**Скачать на сайте:** каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 82 (параметры, двигатель), 83 (Q–H), 84 (размеры), 88 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.