
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГРААЛЬ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX152/12

11 кВт
8–23 м³/ч

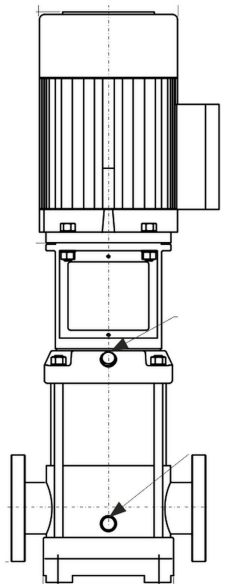


Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Проточная часть — нерж. сталь
- DN50 / PN 25

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2940 об/мин · 12 ступ.

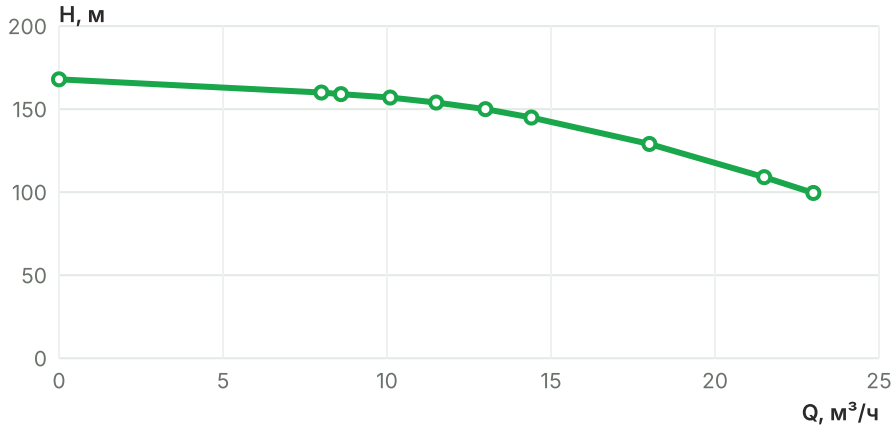


Q, м³/ч	0	8	8,6	10,1	11,5	13	14,4	18	21,5	23
H, м	168	160	159	157	154	150	145	129	109	99,5

Основные данные

- **Двигатель:** 11 кВт · 3~ 400/700 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2940 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 20 А; Iп/Iн 8,1; термозащита PTC
- **Подача:** рабочий диапазон 8–23 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 10,1 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN50 в линию, PN 25
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть, корпус, ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; фонарь — чугун с шаровидным графитом; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 12

Габариты, масса, документы

Масса
276,3 кг (агрегат в сборе)

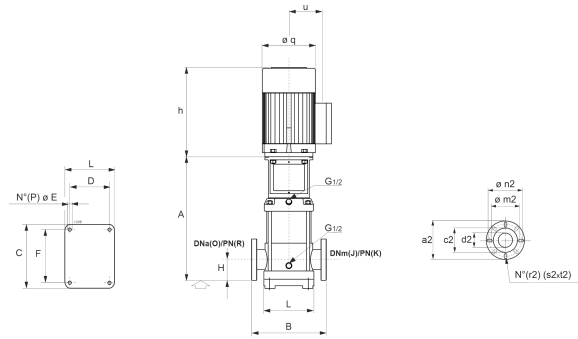

Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX152/12 — стр. 35

A	965	h	517
A+h	1482	øq	315
B	300	H	90
L × C	199 × 247	u	265

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 33 (параметры, двигатель), 34 (Q–H), 35 (размеры), 38 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Граааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38