
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX152/5

4 кВт
8–23 м³/ч

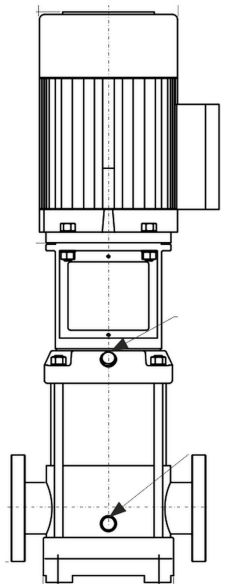


Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Проточная часть — нерж. сталь
- DN50 / PN 25

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2895 об/мин · 5 ступ.

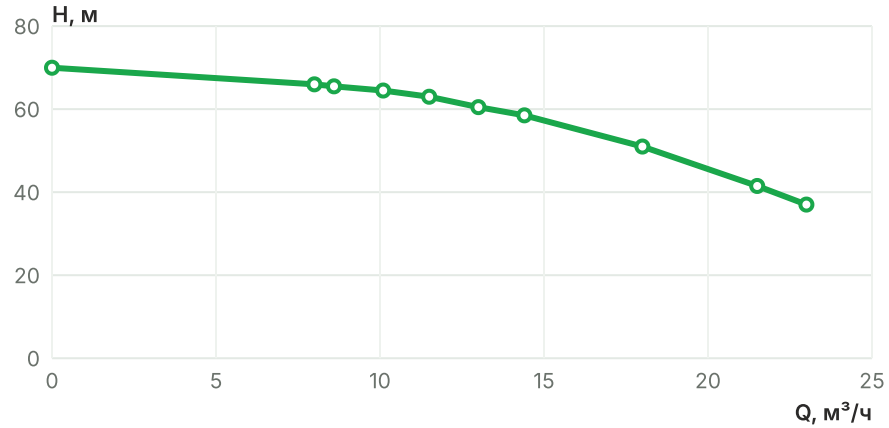


Q, м³/ч	0	8	8,6	10,1	11,5	13	14,4	18	21,5	23
H, м	70	66	65,5	64,5	63	60,5	58,5	51	41,5	37

Основные данные

- **Двигатель:** 4 кВт · 3~ 230/400 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2895 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 7,48 А; Iп/Iн 8,3
- **Подача:** рабочий диапазон 8–23 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 3,8 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN50 в линию, PN 25
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть, корпус, ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; фонарь — чугун с шаровидным графитом; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 5

Габариты, масса, документы

Масса
84,9 кг (агрегат в сборе)

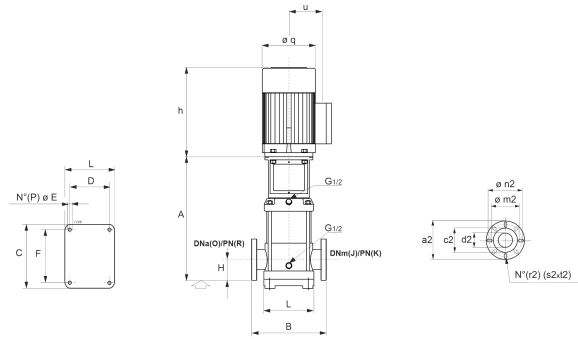

Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX152/5 — стр. 35

A	542	h	345
A+h	887	øq	220
B	300	H	90
L × C	199 × 247	u	172

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 33 (параметры, двигатель), 34 (Q–H), 35 (размеры), 37 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38