
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

# Caprari CVX202/5

**5,5 кВт**
10–28 м³/ч

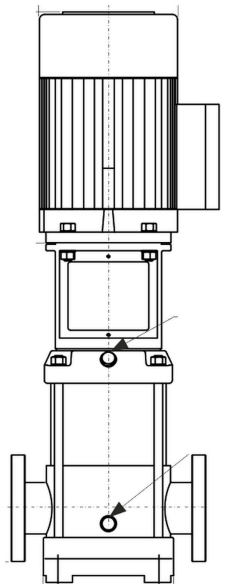


Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

## Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Проточная часть — нерж. сталь
- DN50 / PN 25

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · 5 ступ.

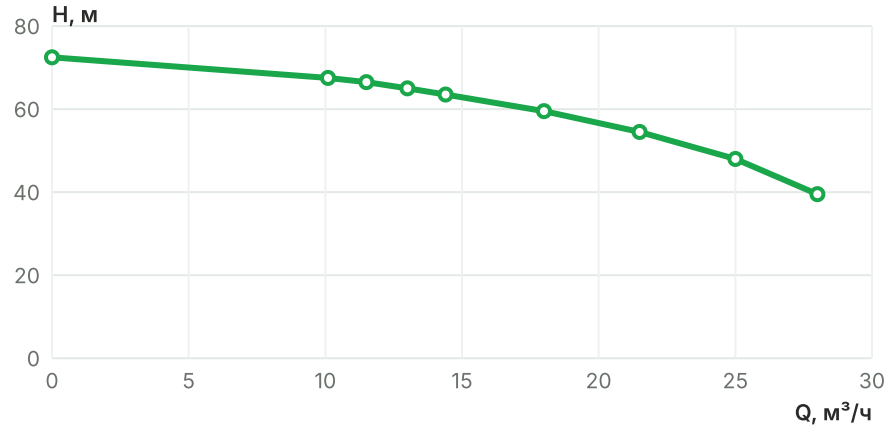



| Q, м³/ч | 0 | 10,1 | 11,5 | 13 | 14,4 | 18 | 21,5 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 72,5 | 67,5 | 66,5 | 65 | 63,5 | 59,5 | 54,5 | 48 | 39,5 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3~ 400/700 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 10 А; Iп/Iн 7,5
- **Подача:** рабочий диапазон 10–28 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 5,1 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN50 в линию, PN 25
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть, корпус, ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; фонарь — чугун с шаровидным графитом; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 5

## Габариты, масса, документы

**Масса**
112,4 кг (агрегат в сборе)

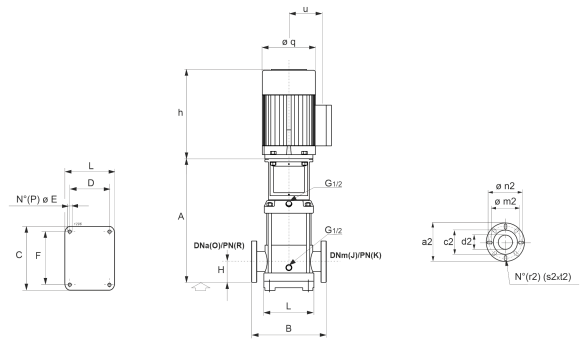

Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX202/5 — стр. 42

| A | 562 | h | 375 |
|---|---|---|---|
| A+h | 937 | øq | 256 |
| B | 300 | H | 90 |
| L × C | 199 × 247 | u | 192 |

**Скачать на сайте:** каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 40 (параметры, двигатель), 41 (Q–H), 42 (размеры), 44 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.