НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Aikon (CNP), каталог CMS(L)-I 100226

Aikon CMS(L)25-12T1M-I

270 Вт (P1)
2 м³/ч · 8,5 м



Иллюстрация серии из каталога Aikon.


Исполнение

- Циркуляционный, мокрый ротор
- 3 скорости
- DN25 резьба
- 1 × 220 В
- опция S: корпус AISI304

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 16

CMS(L)25-12T1M-I (S)*

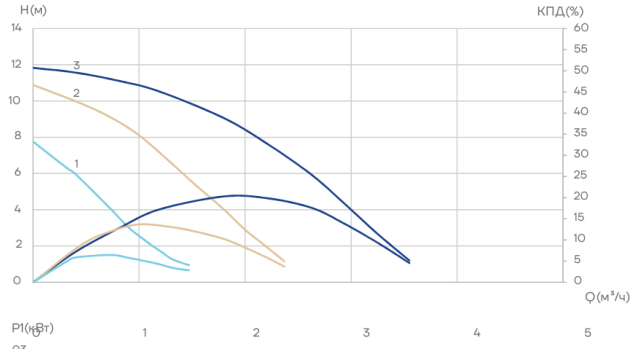


Скорости I–III; номинал на III: 2 м³/ч · 8,5 м

Основные данные

- **Двигатель:** мокрый ротор · P1 I: 150 Вт / II: 230 Вт / III: 270 Вт · 1 × 220 В, 1,20 А (макс.) · 50 Гц · IP44, класс H
- **Скорости:** 3 скорости, переключатель на клеммной коробке
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба G1½″ (монтажные гайки в комплекте: 1½″-1″)
- **Давление:** до 10 бар
- **Жидкость:** чистая вода, гликоль до 50 %; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием (опция S — нерж. сталь AISI304); рабочее колесо — полимер PPO; гильза ротора, вал — нерж. сталь; подшипники — керамика, SiC

Габариты, масса, документы

Масса
4,1 кг

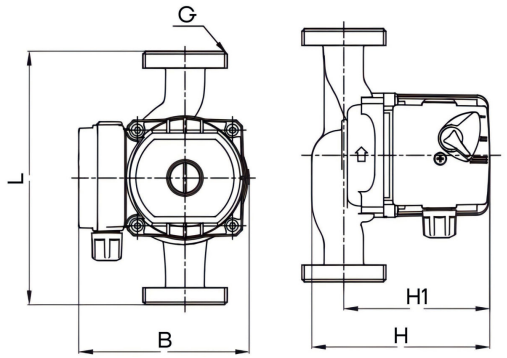

Габаритный чертёж (резьбовые) — каталог Aikon CMS(L)-I, стр. 24

L (монт. длина)	180	**H**	150
H1	130	**B**	150
G	1½″	**Гайки**	1½″-1″

Скачать на сайте: каталог Aikon CMS(L)-I (кривые Q–H, КПД, P1 по скоростям, размеры, материалы).

Источник: каталог Aikon CMS(L)-I 100226: стр. 7 (модельный ряд), 16 (графики), 24 (размеры, масса), 26 (ток), 4–5, 8–12 (двигатель, материалы, условия).