НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Aikon (CNP), каталог CMS(L)-I 100226

Aikon CMS(L)25-20T3M-I

1050 Вт (P1)
7,5 м³/ч · 14,5 м




Иллюстрация серии из каталога Aikon.

Исполнение

- Циркуляционный, мокрый ротор
- 3 скорости
- DN25 резьба
- 3 × 380 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 17

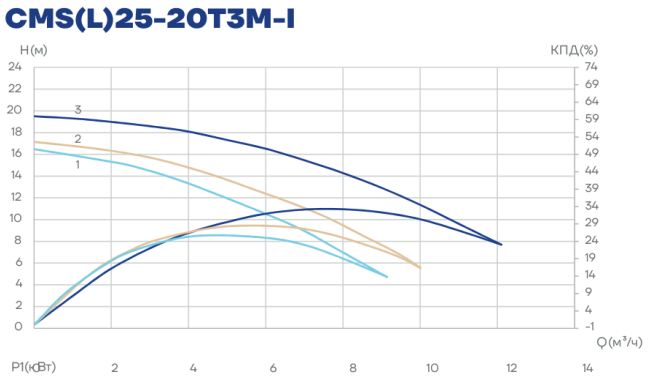


Скорости I–III; номинал на III: 7,5 м³/ч · 14,5 м

Основные данные

- **Двигатель:** мокрый ротор · P1 I: 705 Вт / II: 770 Вт / III: 1050 Вт · 3 × 380 В, 2,20 А (макс.) · 50 Гц · IP44, класс H · термоконтакт
- **Скорости:** 3 скорости, переключатель на клеммной коробке
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба G1½″ (монтажные гайки в комплекте: 1½″-1″)
- **Давление:** до 10 бар
- **Жидкость:** чистая вода, гликоль до 50 %; −10…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо — полимер PPO; гильза ротора, вал — нерж. сталь; подшипники — керамика, SiC

Габариты, масса, документы

Масса
15,7 кг

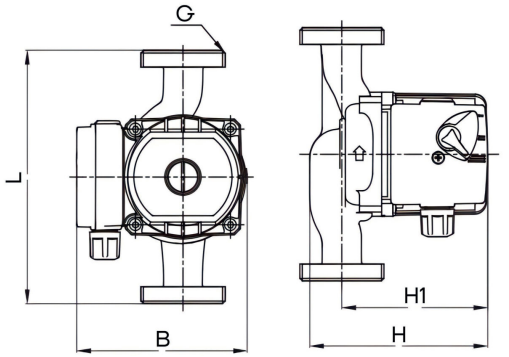

Габаритный чертёж (резьбовые) — каталог Aikon CMS(L)-I, стр. 24

L (монт. длина)	230	**H**	313
H1	261	**B**	220
G	1½″	**Гайки**	1½″-1″

Скачать на сайте: каталог Aikon CMS(L)-I (кривые Q–H, КПД, P1 по скоростям, размеры, материалы).

Источник: каталог Aikon CMS(L)-I 100226: стр. 7 (модельный ряд), 17 (графики), 24 (размеры, масса), 26 (ток), 4–5, 8–12 (двигатель, материалы, условия).