НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Aikon (CNP), каталог CMS(L)-I 100226

Aikon CMS(L)32-12F1S-I

500 Вт (P1)
8 м³/ч · 7 м



Иллюстрация серии из каталога Aikon.


Исполнение

- Циркуляционный, мокрый ротор
- 1 скорость
- DN32 фланцы
- 1 × 220 В
- опция S: корпус AISI304

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 20

CMS(L)32-12F1S-I (S)*

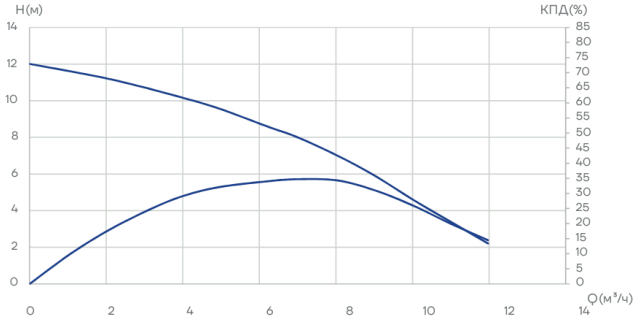


Номинальная точка: 8 м³/ч · 7 м

Основные данные

- **Двигатель:** мокрый ротор · P1 500 Вт · 1 × 220 В, 2,17 А (макс.) · 50 Гц · IP44, класс H
- **Скорости:** односкоростной
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN32, GB/T 9119 (в комплекте ответные фланцы с внутр. резьбой)
- **Давление:** до 10 бар
- **Жидкость:** чистая вода, гликоль до 50 %; −10…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием (опция S — нерж. сталь AISI304); рабочее колесо — полимер PPO; гильза ротора, вал — нерж. сталь; подшипники — керамика, SiC

Габариты, масса, документы

Масса
9,4 кг

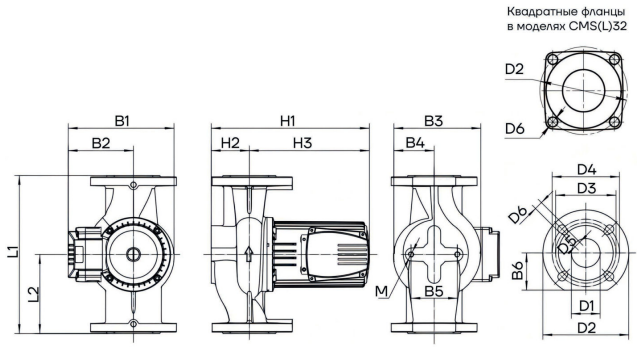

Габаритный чертёж (фланцевые) — каталог Aikon CMS(L)-I, стр. 25

L1	220	**H1**	230
H2	50	**H3**	180
B1	160	**M**	M10

Скачать на сайте: каталог Aikon CMS(L)-I (кривые Q–H, КПД, P1 по скоростям, размеры, материалы).

Источник: каталог Aikon CMS(L)-I 100226: стр. 7 (модельный ряд), 20 (графики), 25 (размеры, масса), 26 (ток), 4–5, 8–12 (двигатель, материалы, условия).