НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Aikon (CNP), каталог CMS(L)-I 100226

# Aikon CMS(L)32-8T1M-I

**260 Вт (P1)**
**4 м³/ч · 4 м**



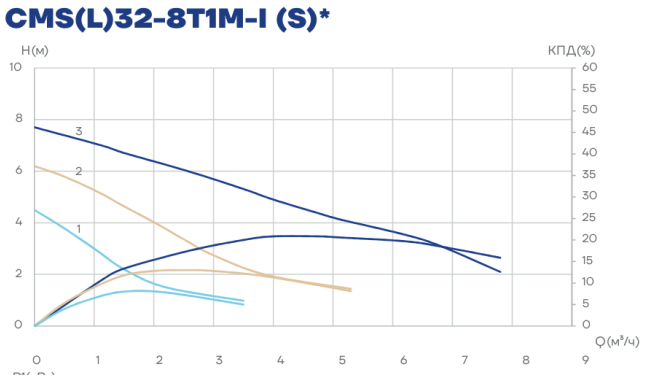

Иллюстрация серии из каталога Aikon.

## Исполнение

- Циркуляционный, мокрый ротор
- 3 скорости
- DN32 резьба
- 1 × 220 В
- опция S: корпус AISI304

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 19



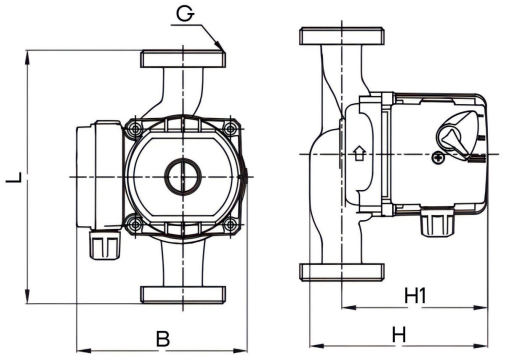

**Скорости I–III; номинал на III: 4 м³/ч · 4 м**

## Основные данные

- **Двигатель:** мокрый ротор · P1 I: 150 Вт / II: 220 Вт / III: 260 Вт · 1 × 220 В, 1,10 А (макс.) · 50 Гц · IP44, класс H
- **Скорости:** 3 скорости, переключатель на клеммной коробке
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба G2″ (монтажные гайки в комплекте: 2″-1¼″)
- **Давление:** до 10 бар
- **Жидкость:** чистая вода, гликоль до 50 %; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием (опция S — нерж. сталь AISI304); рабочее колесо — полимер PPO; гильза ротора, вал — нерж. сталь; подшипники — керамика, SiC

## Габариты, масса, документы

**Масса**
4,2 кг




Габаритный чертёж (резьбовые) — каталог Aikon CMS(L)-I, стр. 24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **L (монт. длина)** | 180 | **H** | 170 |
| **H1** | 130 | **B** | 150 |
| **G** | 2″ | **Гайки** | 2″-1¼″ |

**Скачать на сайте:** каталог Aikon CMS(L)-I (кривые Q–H, КПД, P1 по скоростям, размеры, материалы).

Источник: каталог Aikon CMS(L)-I 100226: стр. 7 (модельный ряд), 19 (графики), 24 (размеры, масса), 26 (ток), 4–5, 8–12 (двигатель, материалы, условия).