НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Aikon (CNP), каталог CMS(L)-I 100226

Aikon CMS(L)50-12F3M-I

1050 Вт (P1)
14 м³/ч · 9,5 м



Иллюстрация серии из каталога Aikon.


Исполнение

- Циркуляционный, мокрый ротор
- 3 скорости
- DN50 фланцы
- 3 × 380 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 22

CMS(L)50-12F3M-I

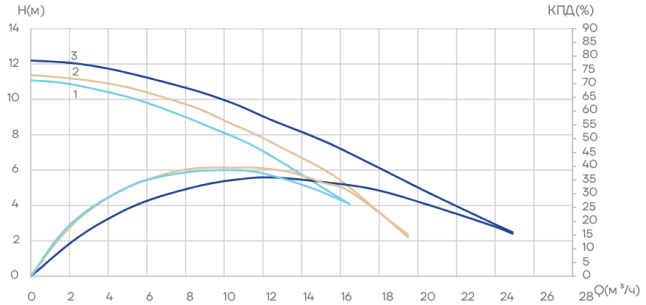


Скорости I–III; номинал на III: 14 м³/ч · 9,5 м

Основные данные

- **Двигатель:** мокрый ротор · P1 I: 650 Вт / II: 750 Вт / III: 1050 Вт · 3 × 380 В, 2,20 А (макс.) · 50 Гц · IP44, класс H · термоконтакт
- **Скорости:** 3 скорости, переключатель на клеммной коробке
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN50, GB/T 9119
- **Давление:** до 10 бар
- **Жидкость:** чистая вода, гликоль до 50 %; −10…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо — полимер PPO; гильза ротора, вал — нерж. сталь; подшипники — керамика, SiC

Габариты, масса, документы

Масса
21,5 кг

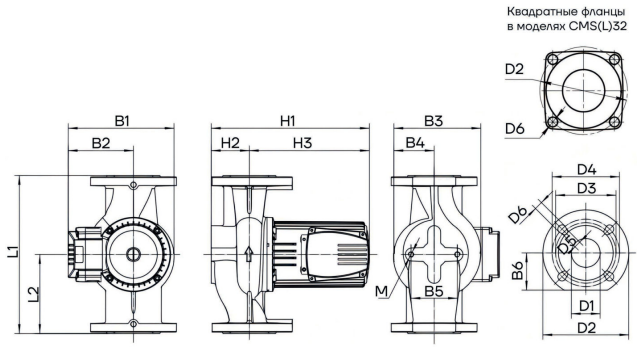

Габаритный чертёж (фланцевые) — каталог Aikon CMS(L)-I, стр. 25

L1	280	**H1**	330
H2	72	**H3**	258
B1	220	**D1**	50
D3	110	**D5**	14
M	M12		

Скачать на сайте: каталог Aikon CMS(L)-I (кривые Q–H, КПД, P1 по скоростям, размеры, материалы).

Источник: каталог Aikon CMS(L)-I 100226: стр. 7 (модельный ряд), 22 (графики), 25 (размеры, масса), 26 (ток), 4–5, 8–12 (двигатель, материалы, условия).