НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Aikon (CNP), каталог CMS(L)-I 100226

# Aikon CMS(L)50-16F3M-I

**1300 Вт (P1)**
14 м³/ч · 13,5 м



Иллюстрация серии из каталога Aikon.

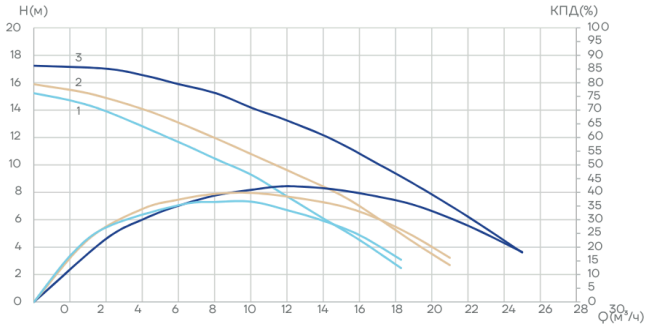
## Исполнение

- Циркуляционный, мокрый ротор
- 3 скорости
- DN50 фланцы
- 3 × 380 В

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 22

**CMS(L)50-16F3M-I**



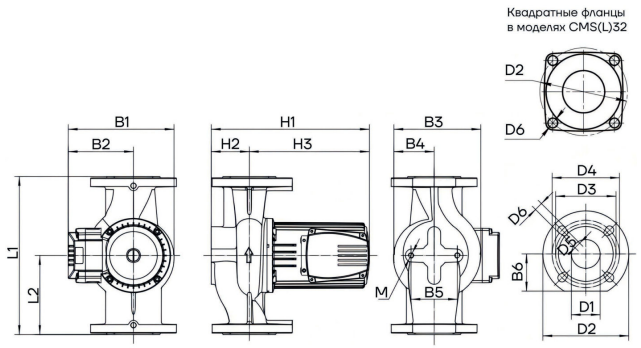

**Скорости I–III; номинал на III: 14 м³/ч · 13,5 м**

## Основные данные

- **Двигатель:** мокрый ротор · P1 I: 900 Вт / II: 1000 Вт / III: 1300 Вт · 3 × 380 В, 2,70 А (макс.) · 50 Гц · IP44, класс H · термоконтакт
- **Скорости:** 3 скорости, переключатель на клеммной коробке
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN50, GB/T 9119
- **Давление:** до 10 бар
- **Жидкость:** чистая вода, гликоль до 50 %; −10…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо — полимер PPO; гильза ротора, вал — нерж. сталь; подшипники — керамика, SiC

## Габариты, масса, документы

**Масса**
22 кг




Габаритный чертёж (фланцевые) — каталог Aikon CMS(L)-I, стр. 25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **L1** | 280 | **H1** | 330 |
| **H2** | 72 | **H3** | 258 |
| **B1** | 220 | **D1** | 50 |
| **D3** | 110 | **D5** | 14 |
| **M** | M12 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Aikon CMS(L)-I (кривые Q–H, КПД, P1 по скоростям, размеры, материалы).

Источник: каталог Aikon CMS(L)-I 100226: стр. 7 (модельный ряд), 22 (графики), 25 (размеры, масса), 26 (ток), 4–5, 8–12 (двигатель, материалы, условия).