ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Полупогружной многоступенчатый · данные CNP, каталог CDLK/CDLKF 151026

CNP CDLK1-190/19 / CDLKF1-190/19

1,1 кВт
19 ступ. · 1 м³/ч ном.




Иллюстрация серии CDLK/CDLKF из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- CDLK — чугун + SS304
- CDLKF — нерж. сталь
- Полупогружной
- Резьба G1¼

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 15

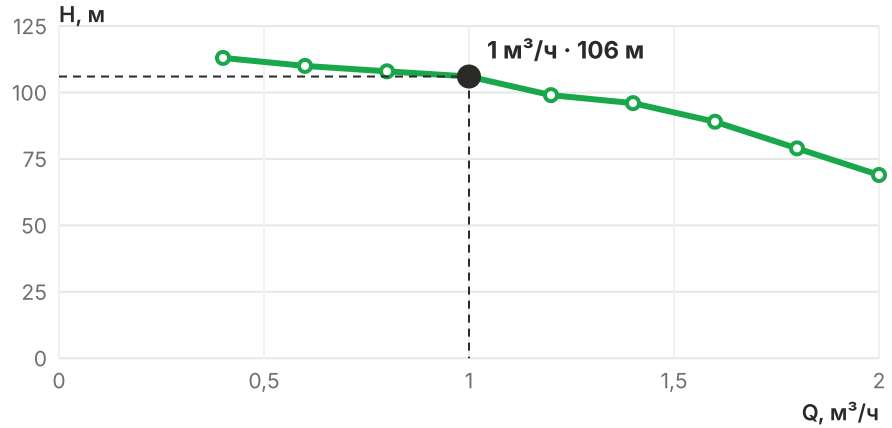

Q, м³/ч	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
H, м	113	110	108	106	99	96	89	79	69

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт · 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок: резьба G1¼; монтажная плита Ø180, крепление 4×Ø7,5
- **Монтаж:** вертикально на крышку ёмкости, погружная часть в жидкости; мин. уровень над дном ёмкости 60 мм
- **Давление:** макс. 21 бар (модельный ряд); рабочий интервал 0,4–2 м³/ч
- **Жидкость:** СОЖ, вода, конденсат, слабоагрессивные растворы без твёрдых и длинноволокнистых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C
- **Материалы:** CDLK — входная/выходная камеры чугун, остальная проточная часть SS304; CDLKF — проточная часть нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC+C

Габариты, масса, документы

Масса
25 кг

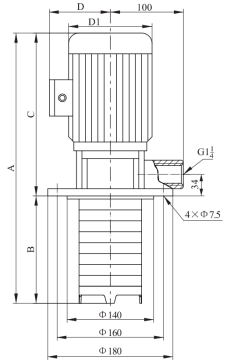


Чертёж CDLK1 из каталога CNP, стр. 15 (B — погружная часть)

A	787	B	429
C	358	D	142
D1	170		

Скачать на сайте: каталог CNP CDLK/CDLKF (кривые Q–H, КПД, NPSH, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP CDLK/CDLKF, версия 151026: стр. 15 (таблица Q–H, мощность, размеры, масса), стр. 4–5, 7–8, 11–13 (двигатель, маркировка, модельный ряд, уровень жидкости, материалы, условия).