НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Полупогружной многоступенчатый · данные CNP, каталог CDLK/CDLKF 151026

# CNP CDLK1-360/36 / CDLKF1-360/36

**2,2 кВт**
36 ступ. · 1 м³/ч ном.



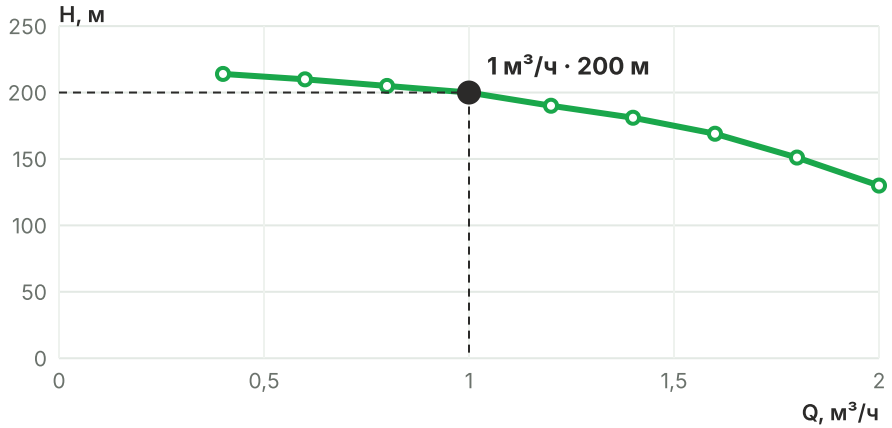

Иллюстрация серии CDLK/CDLKF из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение

- CDLK — чугун + SS304
- CDLKF — нерж. сталь
- Полупогружной
- Резьба G1¼

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 15




| Q, м³/ч | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт · 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок: резьба G1¼; монтажная плита Ø180, крепление 4×Ø7,5
- **Монтаж:** вертикально на крышку ёмкости, погружная часть в жидкости; мин. уровень над дном ёмкости 60 мм
- **Давление:** макс. 21 бар (модельный ряд); рабочий интервал 0,4–2 м³/ч
- **Жидкость:** СОЖ, вода, конденсат, слабоагрессивные растворы без твёрдых и длинноволокнистых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C
- **Материалы:** CDLK — входная/выходная камеры чугун, остальная проточная часть SS304; CDLKF — проточная часть нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC+C

## Габариты, масса, документы

**Масса**
35 кг

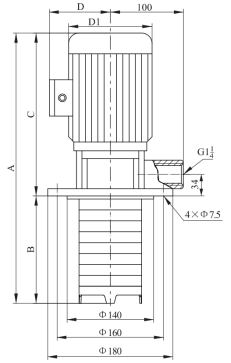



Чертёж CDLK1 из каталога CNP, стр. 15 (B — погружная часть)

| A | 1148 | B | 735 |
|---|---|---|---|
| C | 413 | D | 155 |
| D1 | 190 | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP CDLK/CDLKF (кривые Q–H, КПД, NPSH, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP CDLK/CDLKF, версия 151026: стр. 15 (таблица Q–H, мощность, размеры, масса), стр. 4–5, 7–8, 11–13 (двигатель, маркировка, модельный ряд, уровень жидкости, материалы, условия).