НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Полупогружной многоступенчатый · данные CNP, каталог CDLK/CDLKF 151026

# CNP CDLK15-30/3 / CDLKF15-30/3

**3 кВт**
3 ступ. · 15 м³/ч ном.



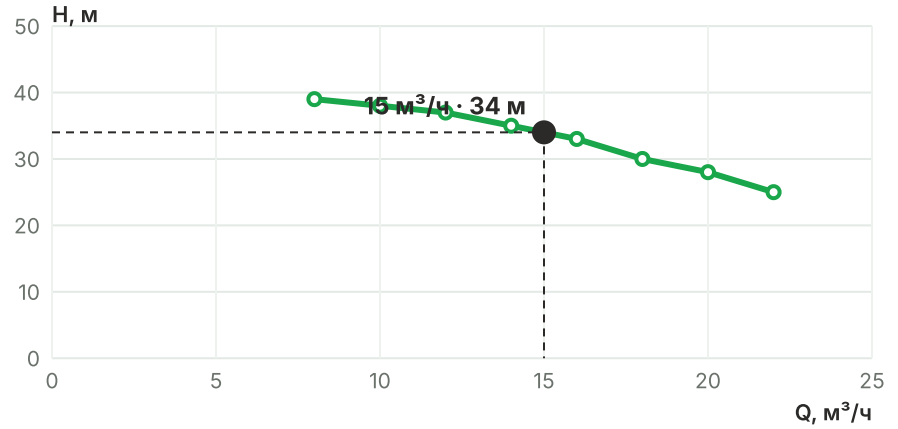

Иллюстрация серии CDLK/CDLKF из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение

- CDLK — чугун + SS304
- CDLKF — нерж. сталь
- Полупогружной
- Резьба G2

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 25




| Q, м³/ч | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 30 | 28 | 25 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 3 кВт · 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок: резьба G2; монтажная плита Ø250, крепление 4×Ø9
- **Монтаж:** вертикально на крышку ёмкости, погружная часть в жидкости; мин. уровень над дном ёмкости 70 мм
- **Давление:** макс. 22 бар (модельный ряд); рабочий интервал 8–22 м³/ч
- **Жидкость:** СОЖ, вода, конденсат, слабоагрессивные растворы без твёрдых и длинноволокнистых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C
- **Материалы:** CDLK — входная/выходная камеры чугун, остальная проточная часть SS304; CDLKF — проточная часть нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC+C

## Габариты, масса, документы

**Масса**
47 кг

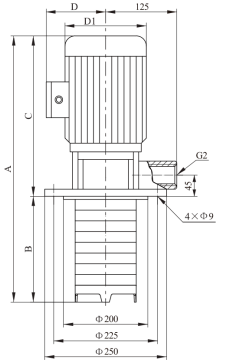



Чертёж CDLK15 из каталога CNP, стр. 25 (B — погружная часть)

| A | 700 | B | 216 |
|---|---|---|---|
| C | 484 | D | 165 |
| D1 | 197 | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP CDLK/CDLKF (кривые Q–H, КПД, NPSH, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP CDLK/CDLKF, версия 151026: стр. 25 (таблица Q–H, мощность, размеры, масса), стр. 4–5, 7–8, 11–13 (двигатель, маркировка, модельный ряд, уровень жидкости, материалы, условия).