НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГРААЛЬ

Полупогружной многоступенчатый · данные CNP, каталог CDLK/CDLKF 151026

# CNP CDLK3-310/31 / CDLKF3-310/31

**3 кВт**
31 ступ. · 3 м³/ч ном.



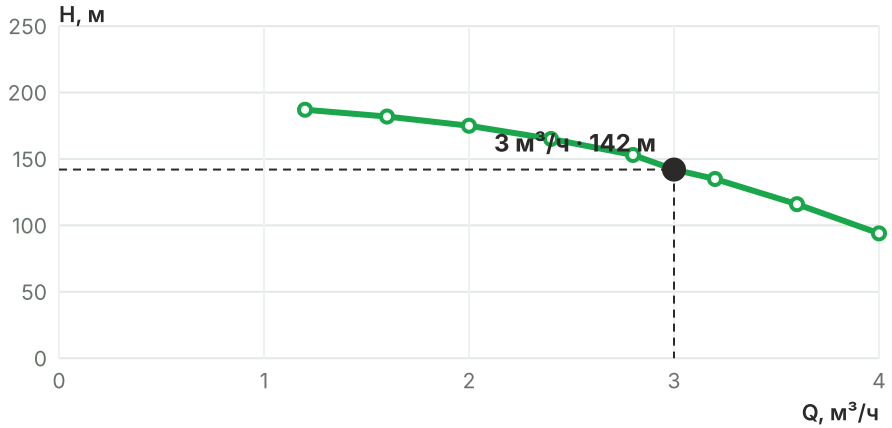

Иллюстрация серии CDLK/CDLKF из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение

- CDLK — чугун + SS304
- CDLKF — нерж. сталь
- Полупогружной
- Резьба G1¼

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 19




| Q, м³/ч | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 3 кВт · 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок: резьба G1¼; монтажная плита Ø180, крепление 4×Ø7,5
- **Монтаж:** вертикально на крышку ёмкости, погружная часть в жидкости; мин. уровень над дном ёмкости 60 мм
- **Давление:** макс. 22 бар (модельный ряд); рабочий интервал 1,2–4 м³/ч
- **Жидкость:** СОЖ, вода, конденсат, слабоагрессивные растворы без твёрдых и длинноволокнистых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C
- **Материалы:** CDLK — входная/выходная камеры чугун, остальная проточная часть SS304; CDLKF — проточная часть нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC+C

## Габариты, масса, документы

**Масса**
44 кг

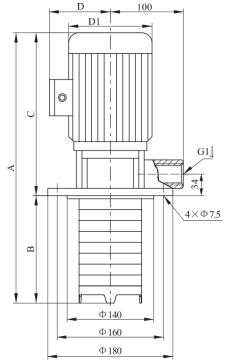



Чертёж CDLK3 из каталога CNP, стр. 19 (B — погружная часть)

| A | 1123 | B | 645 |
|---|---|---|---|
| C | 478 | D | 165 |
| D1 | 197 | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP CDLK/CDLKF (кривые Q–H, КПД, NPSH, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP CDLK/CDLKF, версия 151026: стр. 19 (таблица Q–H, мощность, размеры, масса), стр. 4–5, 7–8, 11–13 (двигатель, маркировка, модельный ряд, уровень жидкости, материалы, условия).