НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Полупогружной многоступенчатый · данные CNP, каталог CDLK/CDLKF 151026

# CNP CDLK32-130/13-2 / CDLKF32-130/13-2

**30 кВт**
13 ступ. · 32 м³/ч ном.



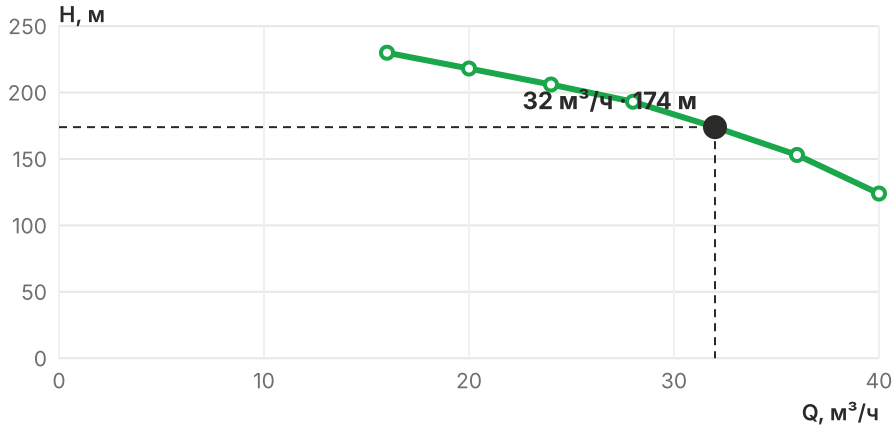

Иллюстрация серии CDLK/CDLKF из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение

- CDLK — чугун + SS304
- CDLKF — нерж. сталь
- Полупогружной
- Фланец DN65

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 29




| Q, м³/ч | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок: фланец DN65 (8×Ø18); монтажная плита Ø230 по отв., крепление 4×Ø12
- **Монтаж:** вертикально на крышку ёмкости, погружная часть в жидкости; мин. уровень над дном ёмкости 110 мм
- **Давление:** макс. 26 бар (модельный ряд); рабочий интервал 16–40 м³/ч
- **Жидкость:** СОЖ, вода, конденсат, слабоагрессивные растворы без твёрдых и длинноволокнистых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C
- **Материалы:** CDLK — входная/выходная камеры чугун, остальная проточная часть SS304; CDLKF — проточная часть нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC+C

## Габариты, масса, документы

**Масса**
293 кг

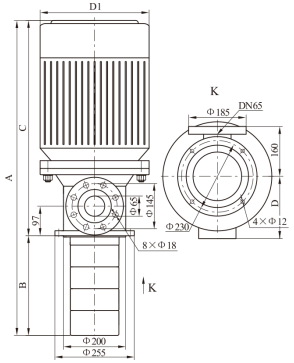



Чертёж CDLK32 из каталога CNP, стр. 29 (B — погружная часть)

| A | 1901 | B | 1033 |
|---|---|---|---|
| C | 868 | D | 310 |
| D1 | 400 | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP CDLK/CDLKF (кривые Q–H, КПД, NPSH, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP CDLK/CDLKF, версия 151026: стр. 29 (таблица Q–H, мощность, размеры, масса), стр. 4–5, 7–8, 11–13 (двигатель, маркировка, модельный ряд, уровень жидкости, материалы, условия).