НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Многоступенчатый со встроенным ПЧ · данные CNP, каталог CDME/CDMFE 151026

CNP CDME1-23 / CDMFE1-23

1,5 кВт
23 ступ. · 1 м³/ч ном.




Иллюстрация серии CDME/CDMFE из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- CDME — чугунный корпус
- CDMFE — нерж. сталь
- ПЧ 30–50 Гц
- Фланец DN25

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц (макс. ПЧ) · 2900 об/мин

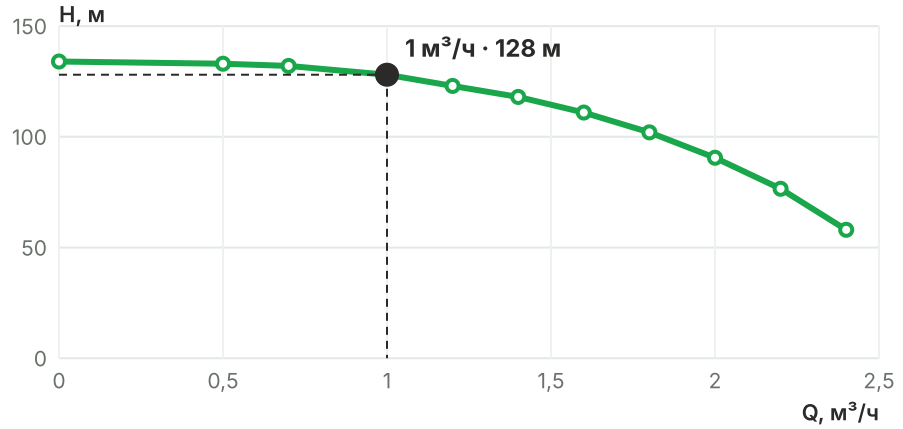

Q, м³/ч	0	0,5	0,7	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
H, м	134	133	132	128	123	118	111	102	90,5	76,5	58

Основные данные

- **Двигатель:** 1,5 кВт · 3 × 380 В · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Встроенный ПЧ:** регулирование 30–50 Гц, шаг давления 0,1 бар, ЖК-дисплей; пост. давление / температура / перепад; датчики не входят
- **Присоединение:** CDME: фланец DN25, овальный фланец G1; CDMFE: фланец DN25, Victaulic DN32, резьба R1¼, овальный G1
- **Давление:** макс. рабочее CDME 25 бар, CDMFE 25 бар (овальный фланец — 16 бар)
- **Жидкость:** C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** CDME — корпус чугун, проточная часть AISI 304; CDMFE — вся проточная часть AISI 304 (316L)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
47 кг (CDME) / 43 кг (CDMFE)

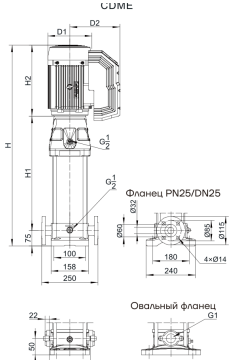


Чертёж CDME1 из каталога CNP, стр. 37

H1	627	H2	293
H	995/970 (фл./др.)	D1	172
D2	217		

Скачать на сайте: каталог CNP CDME/CDMFE (кривые Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP CDME/CDMFE, версия 151026: стр. 20 (таблица Q–H, мощность), стр. 37 (размеры, масса), стр. 4–5, 7, 11–16 (двигатель, ПЧ, присоединение, давление, материалы, условия).