НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Многоступенчатый со встроенным ПЧ · данные CNP, каталог CDME/CDMFE 151026

# CNP CDME65-2-2 / CDMFE65-2-2

**7,5 кВт**
2 ступ. · 65 м³/ч ном.




Иллюстрация серии CDME/CDMFE из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение

- CDME — чугунный корпус
- CDMFE — нерж. сталь
- ПЧ 30–50 Гц
- Фланец DN100

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц (макс. ПЧ) · 2900 об/мин

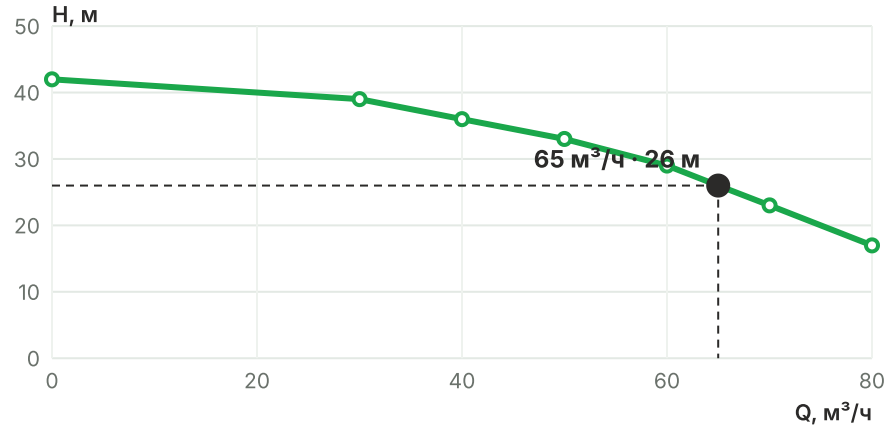


| Q, м³/ч | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 7,5 кВт · 3 × 380 В · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Встроенный ПЧ:** регулирование 30–50 Гц, шаг давления 0,1 бар, ЖК-дисплей; пост. давление / температура / перепад; датчики не входят
- **Присоединение:** CDME: фланец DN100; CDMFE: фланец DN100
- **Давление:** макс. рабочее CDME 16 (25 — спецзаказ) бар, CDMFE 25 бар
- **Жидкость:** C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** CDME — корпус чугун, проточная часть AISI 304; CDMFE — вся проточная часть AISI 304 (316L)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

## Габариты, масса, документы

**Масса**
138 кг (CDME) / 107 кг (CDMFE)

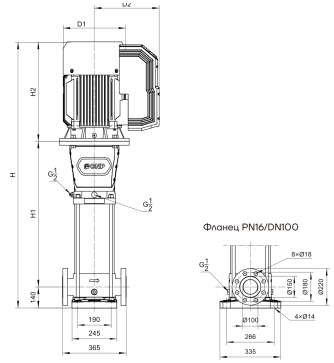



Чертёж CDME65 из каталога CNP, стр. 45

| H1 | 527 | H2 | 390 |
|---|---|---|---|
| H | 1057 | D1 | 260 |
| D2 | 263 | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP CDME/CDMFE (кривые Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP CDME/CDMFE, версия 151026: стр. 36 (таблица Q–H, мощность), стр. 45 (размеры, масса), стр. 4–5, 7, 11–16 (двигатель, ПЧ, присоединение, давление, материалы, условия).

Табличные данные производителя. Рабочая точка и комплектация уточняются по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38