НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГРААЛЬ

Вертикальный многоступенчатый, высокотемпературный · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF1-6 G

0,37 кВт
1 м³/ч ном.




CDMF с воздуховыпускным клапаном — иллюстрация из каталога CNP.

Исполнение

- CDMF … G — до +180 °C
- Воздуховыпускной клапан
- Нерж. сталь SS304 / SS316L
- DN25 PN25 / Victaulic / R1¼

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 21

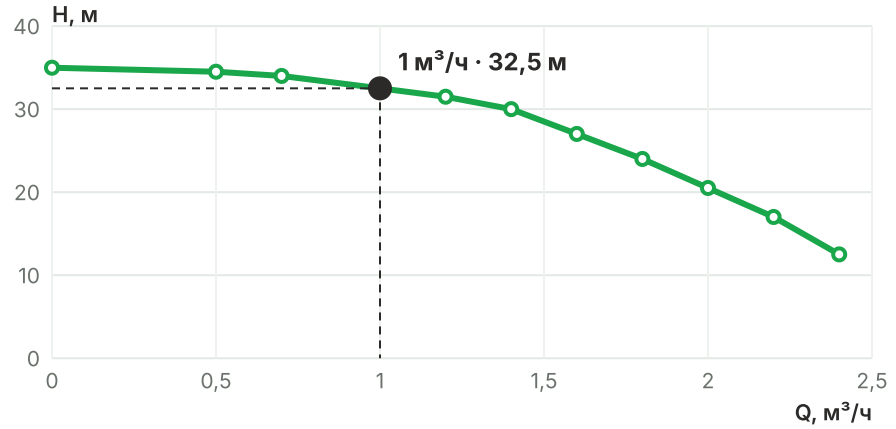

Q, м³/ч	0	0,5	0,7	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
H, м	35	34,5	34	32,5	31,5	30	27	24	20,5	17	12,5

Основные данные

- **Двигатель:** 0,37 кВт · 3 × 220/380 В; 1 × 220 В по запросу · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE2
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** круглый фланец DN25 PN25, Victaulic DN32 или резьба R1¼ — по заказу; вход и выход соосно («ин-лайн»)
- **Давление:** до 25 бар (макс. рабочее)
- **Жидкость:** чистые жидкости без твёрдых включений, −15…+180 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Конструкция:** воздуховыпускной клапан и охлаждающая камера над торцевым уплотнением — уплотнение и двигатель защищены от нагрева
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь SS304 (S) или SS316L (L); уплотнение графит/WC или SiC/SiC
- **Ступеней:** 6

Габариты, масса, документы

Масса
28 кг

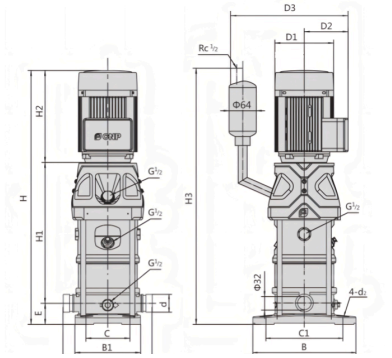


Чертёж CDMF … G, каталог CNP, стр. 76

H1	372	H2	215
H3 (фл./др.)	662 / 637	H (фл./др.)	662 / 637
D1	148	D2	117
D3	297		

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 21 (Q–H, мощность — таблица CDMF), стр. 77 (размеры, масса G), стр. 74–76 (исполнение G, маркировка, присоединение), стр. 5 (двигатель).