НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Система высокого давления CDMF+CMH · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF1-33+CMH1-40

4,4 кВт
1 м³/ч ном.




Иллюстрация системы CDMF+CMH из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- **CDMF + CMH: два насоса последовательно**
- **C: −15…+70 °C**
- **R: −15…+120 °C**
- **Victaulic DN32**

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · таблица CNP, стр. 88

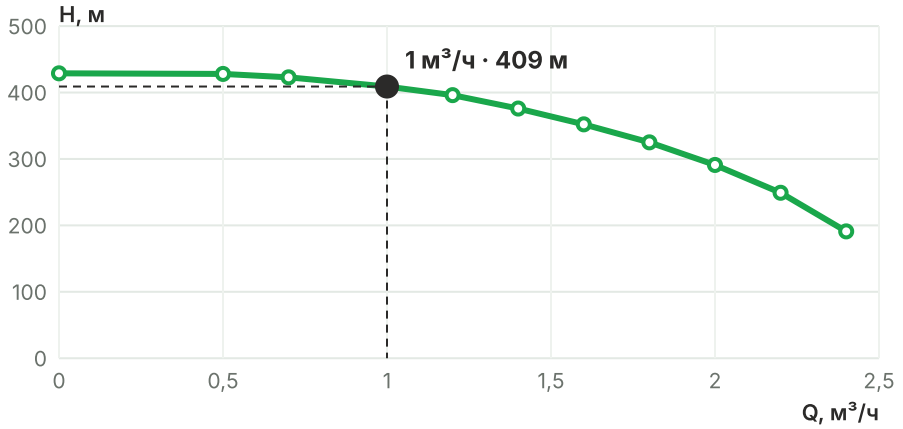

Q, м³/ч	0	0,5	0,7	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
H, м	429	428	423	409	396	376	352	325	291	249	191

Основные данные

- **Двигатели:** CDMF 2,2 кВт + CMH 2,2 кВт = 4,4 кВт · 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** Victaulic (грувлок) DN32; вход и выход соосно («ин-лайн»), монтаж в горизонтальный трубопровод
- **Давление:** до 50 бар (макс. рабочее); макс. давление системы 47 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь AISI 304 (S) или AISI 316L (L); основание и фланцевый адаптер CMH — ковкий чугун; уплотнение — карбид вольфрама / графит
- **Ступеней:** CDMF1 — 33, CMH1 — 40

Габариты, масса, документы

Масса
109 кг

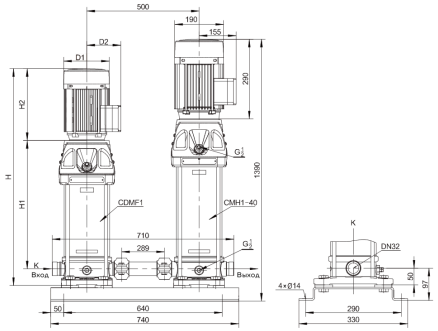


Чертёж CDMF1+CMH1-40, каталог CNP, стр. 99

H1	827	**H2**	290
H	1167	**D1**	190
D2	155		

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 88 (Q–H, мощность), стр. 99 (размеры, масса), стр. 80–85 (двигатель, маркировка, материалы, условия).