НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Система высокого давления CDMF+CMH · данные CNP, каталог 061026

# CNP CDMF1-6+CMH1-40

**2,57 кВт**
**1 м³/ч ном.**



Иллюстрация системы CDMF+CMH из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение


**CDMF + CMH: два насоса последовательно**

**C: −15…+70 °C** | **R: −15…+120 °C**

**Victaulic DN32**

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · таблица CNP, стр. 88

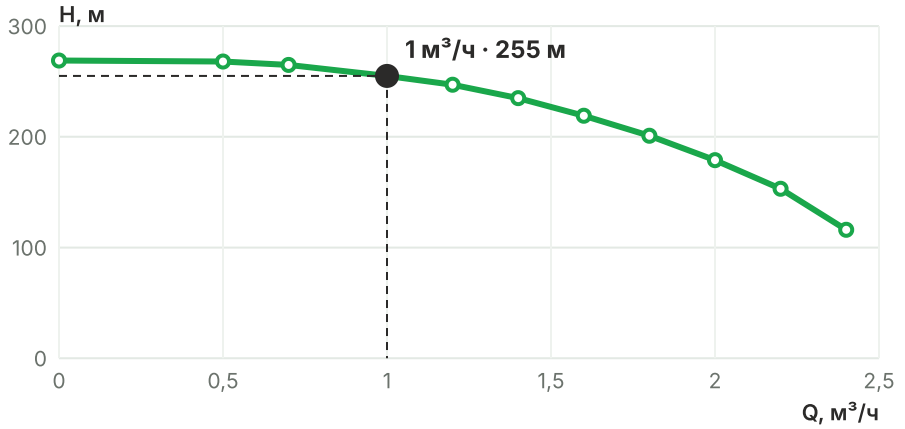


| Q, м³/ч | 0 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 269 | 268 | 265 | 255 | 247 | 235 | 219 | 201 | 179 | 153 | 116 |

## Основные данные

- **Двигатели:** CDMF 0,37 кВт + CMH 2,2 кВт = 2,57 кВт · 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** Victaulic (грувлок) DN32; вход и выход соосно («ин-лайн»), монтаж в горизонтальный трубопровод
- **Давление:** до 50 бар (макс. рабочее); макс. давление системы 47 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь AISI 304 (S) или AISI 316L (L); основание и фланцевый адаптер CMH — ковкий чугун; уплотнение — карбид вольфрама / графит
- **Ступеней:** CDMF1 — 6, CMH1 — 40

## Габариты, масса, документы

**Масса**
85 кг

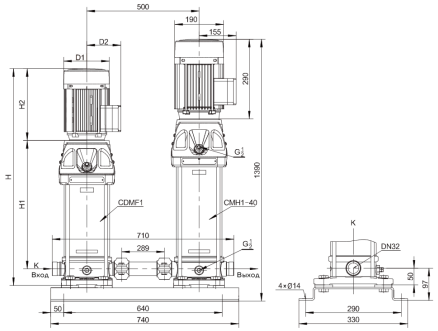



Чертёж CDMF1+CMH1-40, каталог CNP, стр. 99

| | | | |
|---|---|---|---|
| **H1** | 267 | **H2** | 215 |
| **H** | 532 | **D1** | 148 |
| **D2** | 117 | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 88 (Q–H, мощность), стр. 99 (размеры, масса), стр. 80–85 (двигатель, маркировка, материалы, условия).