НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Система высокого давления CDMF+CMH · данные CNP, каталог 061026

# CNP CDMF10-19+CMH10-22

**18,5 кВт**
**10 м³/ч ном.**



Иллюстрация системы CDMF+CMH из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение


**CDMF + CMH: два насоса последовательно**

**C: −15…+70 °C** | **R: −15…+120 °C**

**Victaulic DN50**

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · таблица CNP, стр. 94

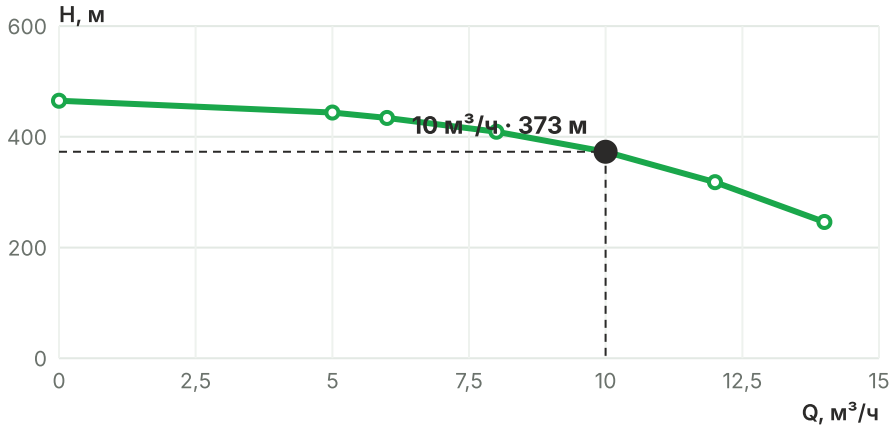


| Q, м³/ч | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 465 | 444 | 434 | 409 | 373 | 318 | 246 |

## Основные данные

- **Двигатели:** CDMF 7,5 кВт + CMH 11 кВт = 18,5 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** Victaulic (грувлок) DN50; вход и выход соосно («ин-лайн»), монтаж в горизонтальный трубопровод
- **Давление:** до 50 бар (макс. рабочее); макс. давление системы 48 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь AISI 304 (S) или AISI 316L (L); основание и фланцевый адаптер CMH — ковкий чугун; уплотнение — карбид вольфрама / графит
- **Ступеней:** CDMF10 — 19, CMH10 — 22

## Габариты, масса, документы

**Масса**
288 кг

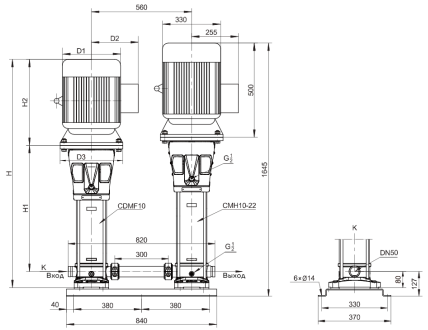



Чертёж CDMF10+CMH10-22, каталог CNP, стр. 102

| H1 | 875 | H2 | 390 |
|---|---|---|---|
| H | 1345 | D1 | 260 |
| D2 | 208 | D3 | 200 |

**Скачать на сайте:** каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 94 (Q–H, мощность), стр. 102 (размеры, масса), стр. 80–85 (двигатель, маркировка, материалы, условия).