НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Система высокого давления CDMF+CMH · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF15-1+CMH15-18

16,1 кВт
15 м³/ч ном.



Иллюстрация системы CDMF+CMH из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение


CDMF + CMH: два насоса последовательно

C: −15…+70 °C | **R: −15…+120 °C**

Victaulic DN50

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · таблица CNP, стр. 96

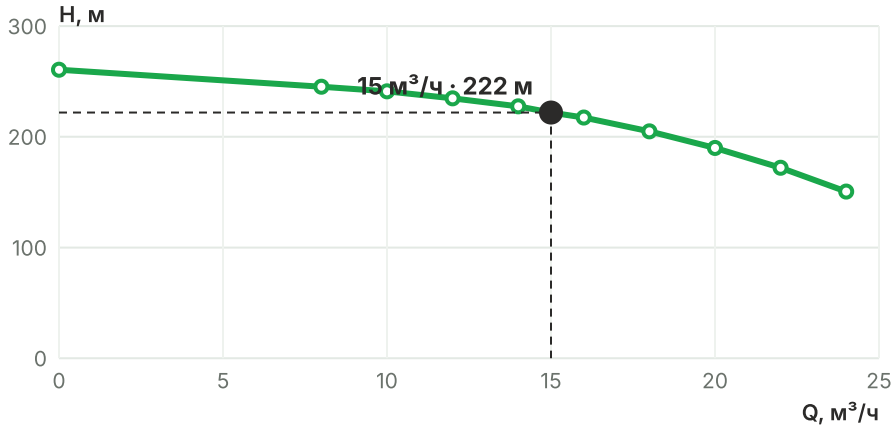

Q, м³/ч	0	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
H, м	260,6	245,2	241	234,8	227,5	222	217,5	205	190	172	150,5

Основные данные

- **Двигатели:** CDMF 1,1 кВт + CMH 15 кВт = 16,1 кВт · CDMF 3 × 220/380 В, CMH 3 × 380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** Victaulic (грувлок) DN50; вход и выход соосно («ин-лайн»), монтаж в горизонтальный трубопровод
- **Давление:** до 50 бар (макс. рабочее); макс. давление системы 47 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь AISI 304 (S) или AISI 316L (L); основание и фланцевый адаптер CMH — ковкий чугун; уплотнение — карбид вольфрама / графит
- **Ступеней:** CDMF15 — 1, CMH15 — 18

Габариты, масса, документы

Масса
231 кг

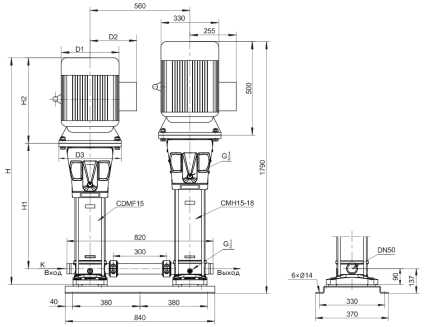


Чертёж CDMF15+CMH15-18, каталог CNP, стр. 103

H1	297	**H2**	245
H	632	**D1**	170
D2	142	**D3**	140

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 96 (Q–H, мощность), стр. 103 (размеры, масса), стр. 80–85 (двигатель, маркировка, материалы, условия).