НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Система высокого давления CDMF+CMH · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF20-1+CMH20-17

19,6 кВт
20 м³/ч ном.



Иллюстрация системы CDMF+CMH из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение


CDMF + CMH: два насоса последовательно

C: −15…+70 °C | **R: −15…+120 °C**

Victaulic DN50

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · таблица CNP, стр. 98

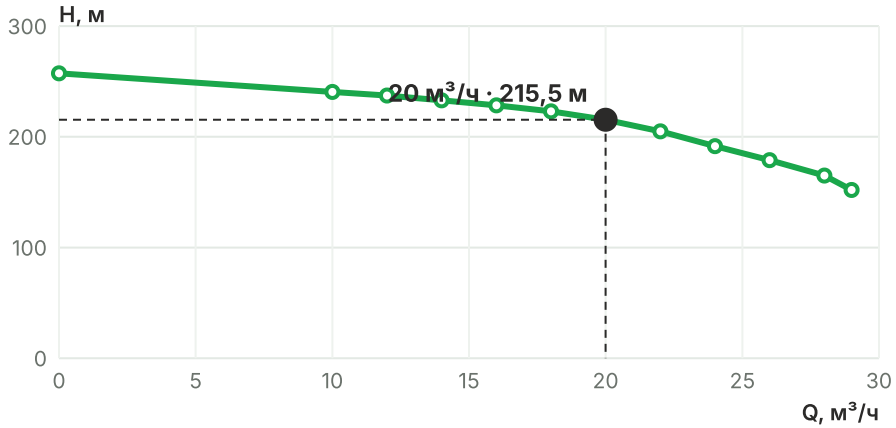

Q, м³/ч	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29
H, м	257,3	240,5	237,3	233	228,5	223	215,5	205	191,5	179	165	152

Основные данные

- **Двигатели:** CDMF 1,1 кВт + CMH 18,5 кВт = 19,6 кВт · CDMF 3 × 220/380 В, CMH 3 × 380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** Victaulic (грувлок) DN50; вход и выход соосно («ин-лайн»), монтаж в горизонтальный трубопровод
- **Давление:** до 50 бар (макс. рабочее); макс. давление системы 46 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь AISI 304 (S) или AISI 316L (L); основание и фланцевый адаптер CMH — ковкий чугун; уплотнение — карбид вольфрама / графит
- **Ступеней:** CDMF20 — 1, CMH20 — 17

Габариты, масса, документы

Масса
259 кг

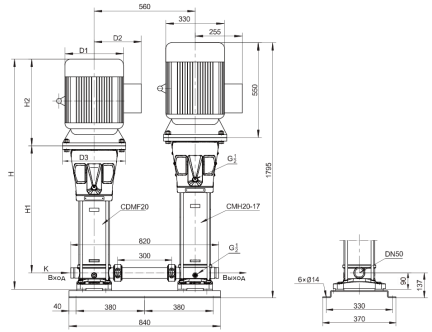


Чертёж CDMF20+CMH20-17, каталог CNP, стр. 104

H1	297	**H2**	245
H	632	**D1**	170
D2	142	**D3**	140

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 98 (Q–H, мощность), стр. 104 (размеры, масса), стр. 80–85 (двигатель, маркировка, материалы, условия).