НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP LLT150-6A/5,5

5,5 кВт
200 м³/ч · 6 м



Иллюстрация серии из каталога CNP.
Внешний вид зависит от типоразмера.


Исполнение

LLT — колесо на валу двигателя

1460 об/мин | **DN150 in-line**

Рабочая характеристика Q–H

стр. 64 · 1460 об/мин

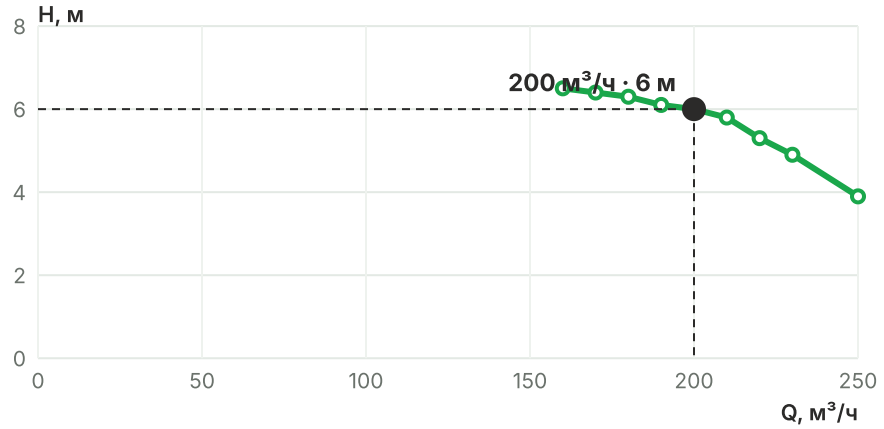


Q, м³/ч	160	170	180	190	200	210	220	230	250
H, м	6,5	6,4	6,3	6,1	6	5,8	5,3	4,9	3,9

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт (P2) · 3 × 380 В, 11,2 А · 50 Гц · 1460 об/мин · IP56 (по каталогу), класс F
- **Шум:** 63 дБ(А) (каталог, стр. 69)
- **Присоединение:** фланцы DN150 / DN150, в одну линию; 8×18 отв. на Ø225
- **Давление:** до 6 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+100 °C (опц. до +120 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200 (ASTM25B); рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое: карбид вольфрама / карбид кремния, NBR
- **Конструкция:** колесо на валу электродвигателя

Габариты, масса, документы

Масса
133 кг

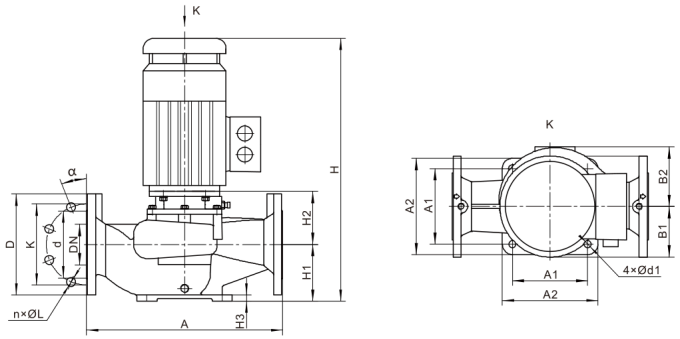

Габаритный чертёж LLT — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 65

A	720	**H**	765
A1	260	**A2**	300
B1	175	**B2**	232
H1	200	**H2**	120
D	265	**K**	225

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 64 (Q–H), 65 (размеры), 11 (ряд), 4, 13–15 (материалы, условия), 69 (ток, шум).