НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP LLTS125-5A/3

3 кВт
120 м³/ч · 5 м



Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение


LLTS — разъёмный вал

1450 об/мин

DN125 in-line

Рабочая характеристика Q–H

стр. 62 · 1450 об/мин

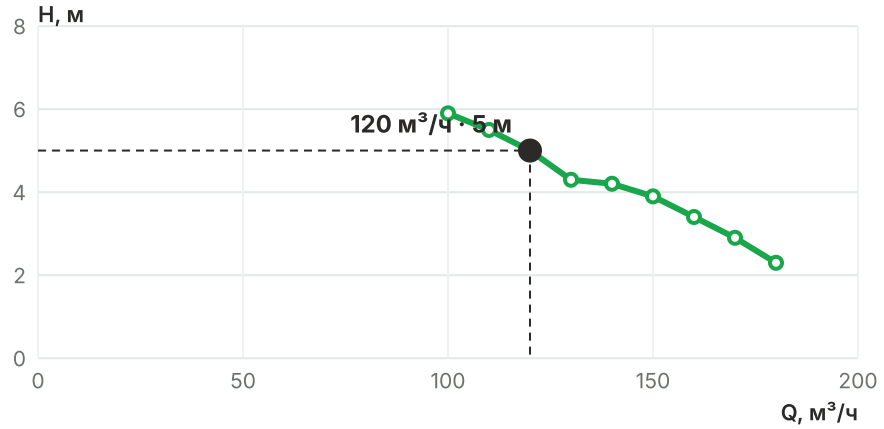


Q, м³/ч	100	110	120	130	140	150	160	170	180
H, м	5,9	5,5	5	4,3	4,2	3,9	3,4	2,9	2,3

Основные данные

- **Двигатель:** 3 кВт (P2) · 3 × 220/380 В, 10,9/6,3 А · 50 Гц · 1450 об/мин · IP56 (по каталогу), класс F
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** 56 дБ(A) (каталог, стр. 69)
- **Присоединение:** фланцы DN125 / DN125, в одну линию; 8×18 отв. на Ø210
- **Давление:** до 6 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+100 °C (опц. до +120 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200 (ASTM25B); рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304; вал — нерж. сталь AISI 420
- **Уплотнение:** торцевое: карбид вольфрама / карбид кремния, NBR
- **Конструкция:** разъёмное соединение вала насоса с валом двигателя

Габариты, масса, документы

Масса
82 кг

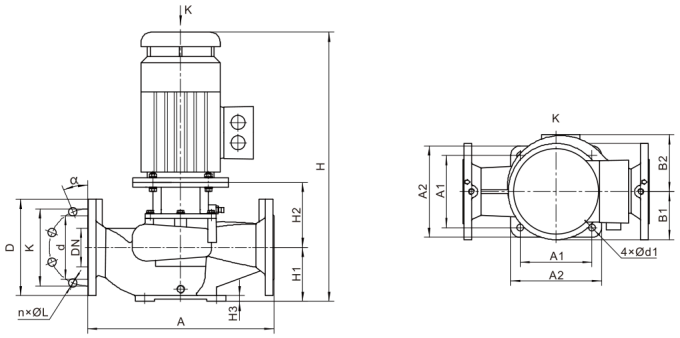

Габаритный чертёж LLTS — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 63

A	560	H	792
A1	200	A2	240
B1	145	B2	195
H1	170	H2	182
D	250	K	210

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 62 (Q–H), 63 (размеры), 11 (ряд), 4, 13–15 (материалы, условия), 69 (ток, шум).