ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP LLTS150-7,5/7,5

7,5 кВт
250 м³/ч · 7,5 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- LLTS — разъёмный вал
- 1460 об/мин
- DN150 in-line

Рабочая характеристика Q–H

стр. 64 · 1460 об/мин

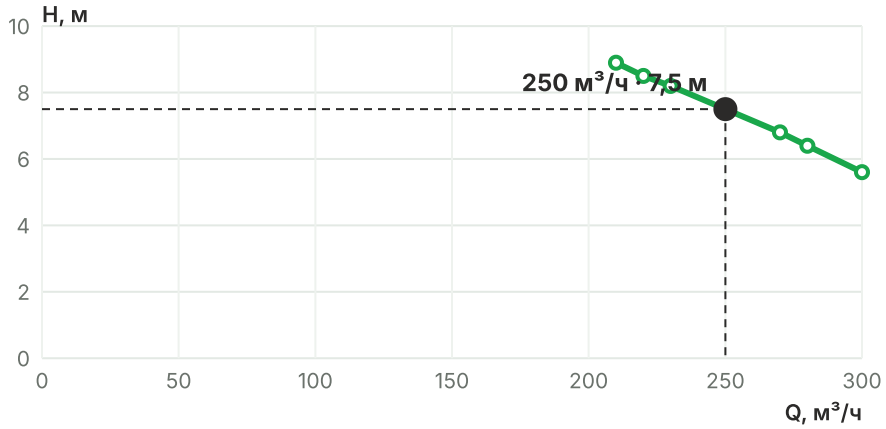


Q, м³/ч	210	220	230	250	270	280	300
H, м	8,9	8,5	8,2	7,5	6,8	6,4	5,6

Основные данные

- **Двигатель:** 7,5 кВт (P2) · 3 × 380 В, 15 А · 50 Гц · 1460 об/мин · IP56 (по каталогу), класс F
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** 63 дБ(А) (каталог, стр. 69)
- **Присоединение:** фланцы DN150 / DN150, в одну линию; 8×18 отв. на Ø225
- **Давление:** до 6 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+100 °C (опц. до +120 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200 (ASTM25B); рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304; вал — нерж. сталь AISI 420
- **Уплотнение:** торцевое: карбид вольфрама / карбид кремния, NBR
- **Конструкция:** разъёмное соединение вала насоса с валом двигателя

Габариты, масса, документы

Масса
153 кг

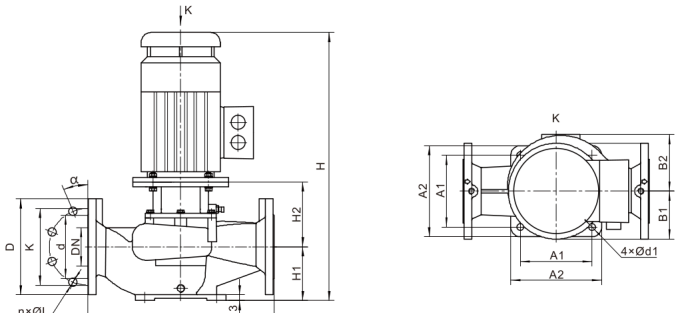

Габаритный чертёж LLTS — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 65

A	720	H	878
A1	260	A2	300
B1	175	B2	232
H1	200	H2	165
D	265	K	225

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 64 (Q–H), 65 (размеры), 11 (ряд), 4, 13–15 (материалы, условия), 69 (ток, шум).