НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

# CNP LLTS200-10,5/15

**15 кВт**
400 м³/ч · 10,5 м



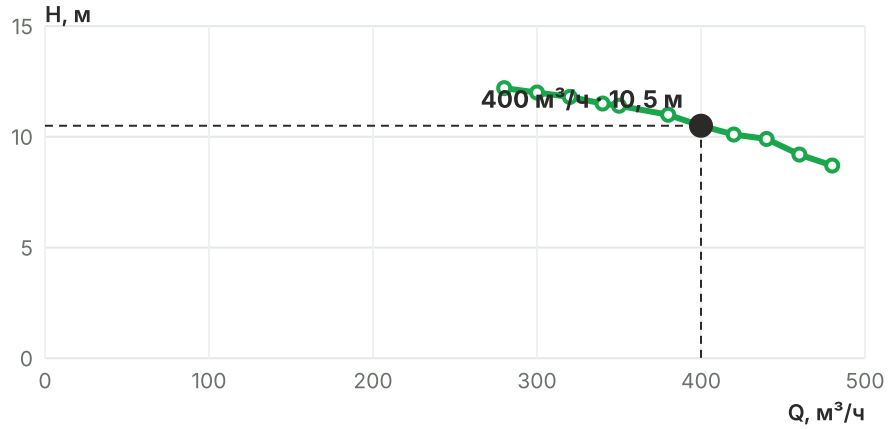

Иллюстрация серии из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение

- LLTS — разъёмный вал
- 1465 об/мин
- DN200 in-line

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 66 · 1465 об/мин



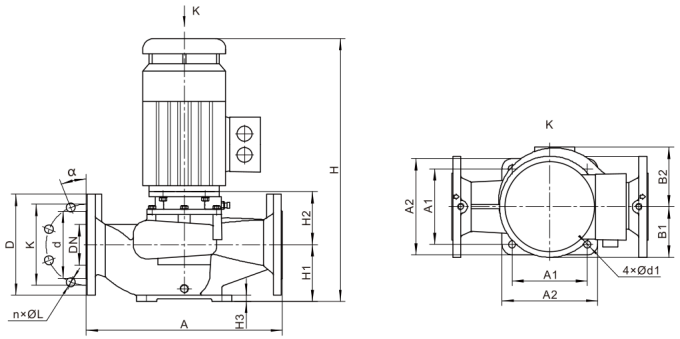

| Q, м³/ч | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 12,2 | 12 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | 11 | 10,5 | 10,1 | 9,9 | 9,2 | 8,7 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 15 кВт (P2) · 3 × 380 В, 28,8 А · 50 Гц · 1465 об/мин · IP56 (по каталогу), класс F
- **Шум:** 65 дБ(А) (каталог, стр. 69)
- **Присоединение:** фланцы DN200 / DN200, в одну линию; 12×23 отв. на Ø295
- **Давление:** до 6 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+100 °C (опц. до +120 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200 (ASTM25B); рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304; вал — нерж. сталь AISI 420
- **Уплотнение:** торцевое: карбид вольфрама / карбид кремния, NBR
- **Конструкция:** разъёмное соединение вала насоса с валом двигателя

## Габариты, масса, документы

**Масса**
362 кг




Габаритный чертёж LLTS — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 67

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 1000 | H | 1139 |
| A1 | 360 | A2 | 420 |
| B1 | 215 | B2 | 295 |
| H1 | 325 | H2 | 201,5 |
| D | 340 | K | 295 |

**Скачать на сайте:** каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 66 (Q–H), 67 (размеры), 11 (ряд), 4, 13–15 (материалы, условия), 69 (ток, шум).