НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP LLTS65-5/1,1

1,1 кВт
40 м³/ч · 5 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- LLTS — разъёмный вал
- 2870 об/мин
- DN65 in-line
- 1 × 220 В по запросу

Рабочая характеристика Q–H

стр. 58 · 2870 об/мин

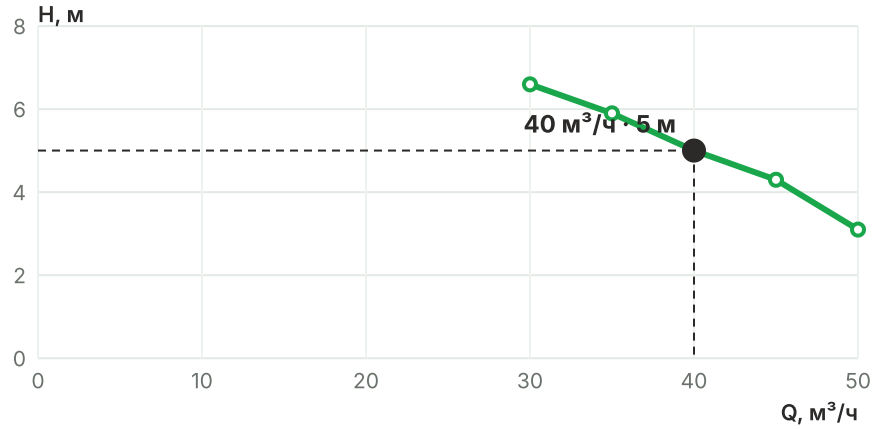


Q, м³/ч	30	35	40	45	50
H, м	6,6	5,9	5	4,3	3,1

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт (P2) · 3 × 220/380 В, 4,2/2,4 А · 50 Гц · 2870 об/мин · IP56 (по каталогу), класс F
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** 52 дБ(А) (каталог, стр. 69)
- **Присоединение:** фланцы DN65 / DN65, в одну линию; 4×18 отв. на Ø145
- **Давление:** до 6 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+100 °C (опц. до +120 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200 (ASTM25B); рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304; вал — нерж. сталь AISI 420
- **Уплотнение:** торцевое: карбид вольфрама / карбид кремния, NBR
- **Конструкция:** разъёмное соединение вала насоса с валом двигателя

Габариты, масса, документы

Масса
35 кг

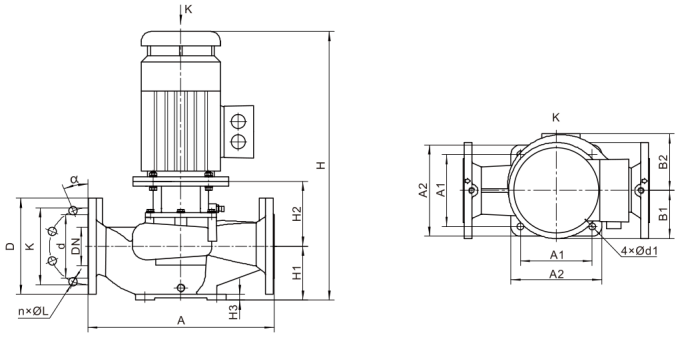

Габаритный чертёж LLTS — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 59

A	340	H	535
A1	130	A2	170
B1	100	B2	110
H1	100	H2	135
D	185	K	145

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 58 (Q–H), 59 (размеры), 11 (ряд), 4, 13–15 (материалы, условия), 69 (ток, шум).