НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP LLTS80-5/1,5

1,5 кВт
55 м³/ч · 5 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- LLTS — разъёмный вал
- 2880 об/мин
- DN80 in-line
- 1 × 220 В по запросу

Рабочая характеристика Q–H

стр. 58 · 2880 об/мин

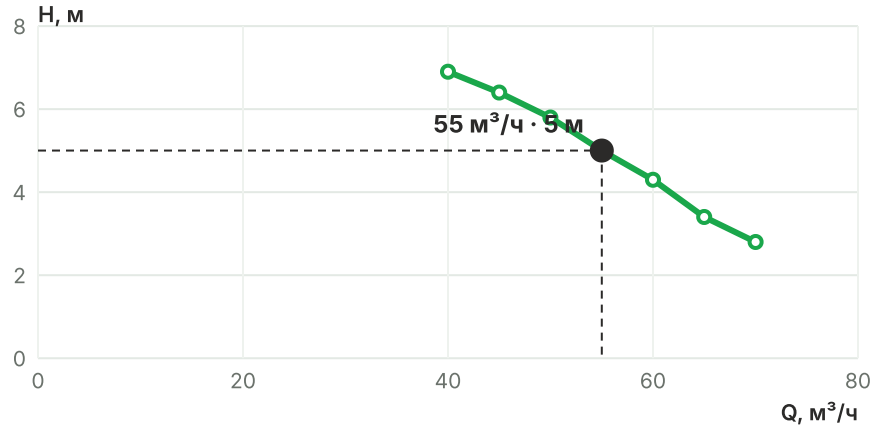


Q, м³/ч	40	45	50	55	60	65	70
H, м	6,9	6,4	5,8	5	4,3	3,4	2,8

Основные данные

- **Двигатель:** 1,5 кВт (P2) · 3 × 220/380 В, 5,6/3,2 А · 50 Гц · 2880 об/мин · IP56 (по каталогу), класс F
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** 58 дБ(А) (каталог, стр. 69)
- **Присоединение:** фланцы DN80 / DN80, в одну линию; 8×18 отв. на Ø160
- **Давление:** до 6 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+100 °C (опц. до +120 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200 (ASTM25B); рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304; вал — нерж. сталь AISI 420
- **Уплотнение:** торцевое: карбид вольфрама / карбид кремния, NBR
- **Конструкция:** разъёмное соединение вала насоса с валом двигателя

Габариты, масса, документы

Масса
41 кг

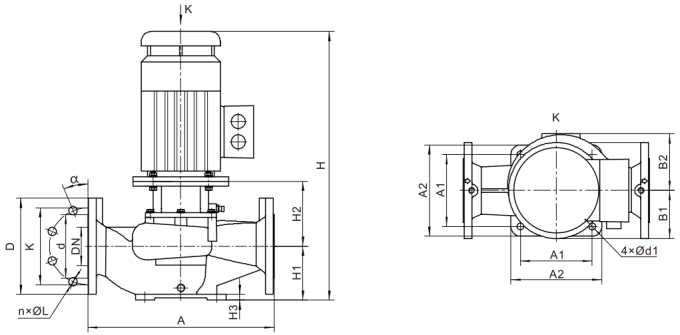

Габаритный чертёж LLTS — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 59

A	390	H	607
A1	150	A2	190
B1	100	B2	120
H1	112	H2	135
D	200	K	160

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 58 (Q–H), 59 (размеры), 11 (ряд), 4, 13–15 (материалы, условия), 69 (ток, шум).