ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный · данные CNP, каталог 16052024

CNP MSS250/2,2

2,2 кВт
15 м³/ч ном.




Насос серии MS/MSS — изображение из каталога CNP.

Исполнение

- MSS — 60 Гц, нерж. сталь AISI 304
- Одноступенчатый моноблочный
- −10…+85 °C, до 8 бар
- Резьба G1½ / G1¼

Рабочая характеристика Q–H

60 Гц · 3450 об/мин · стр. 05

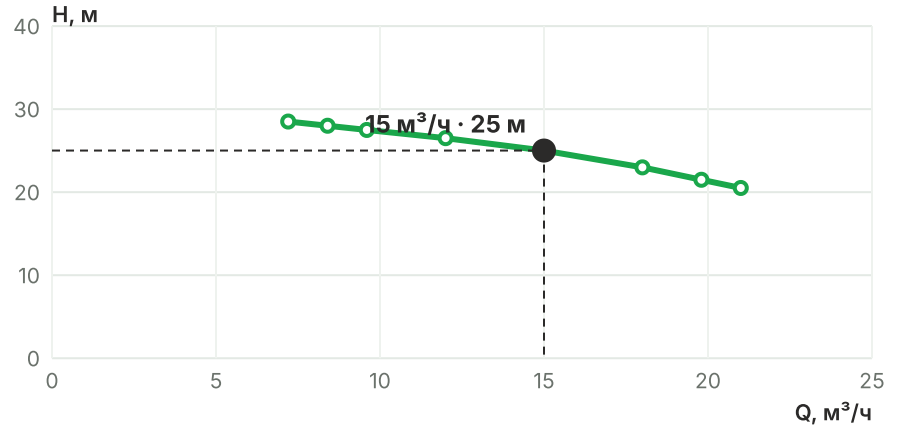


Q, м³/ч	7,2	8,4	9,6	12	15	18	19,8	21
H, м	28,5	28	27,5	26,5	25	23	21,5	20,5

Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт · 3 × 380 В / 3 × 220 В или 1 × 220 В · 60 Гц · 3450 об/мин · 2 полюса, TEFC · IP55, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба: всасывание G1½ (осевое), нагнетание G1¼ (радиальное)
- **Давление:** до 8 бар (макс. рабочее)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых включений и волокон, −10…+85 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, рабочее колесо, диффузор — нерж. сталь AISI 304 (по маркировке L — SS316); торцевое уплотнение углерод / кремний; кольца NBR; основание — сталь
- **Частота:** 60 Гц — исполнение MSS для сетей 60 Гц

Габариты, масса, документы

Масса
23 кг

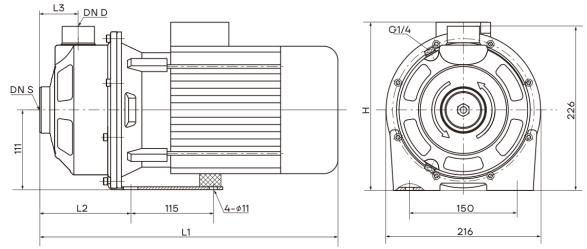

Габаритный чертёж MS/MSS, каталог CNP, стр. 20

L1	415	L2	127
L3	54	H (3~ / 1~)	232 / 253

Скачать на сайте: каталог CNP MS, MSS (кривые Q–H, КПД, NPSH, мощность, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP MS/MSS, версия 16052024: стр. 05 (Q–H, P2), стр. 20 (размеры, масса), стр. 03, 06–08 (двигатель, маркировка, материалы, условия).