НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный консольный химический насос · данные CNP, каталог NIH 090426

CNP NIH50-32-160 · 2900 об/мин

3 кВт
12,5 м³/ч · 32 м



Насос серии NIH — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- NIH — химический, нерж. / спецсплавы
- 2900 об/мин
- DN50 / DN32
- Уд. плотность до 1,84

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 05


Номинал: 12,5 м³/ч · 32 м

График Q–H — в каталоге производителя (скачать на сайте)

Основные данные

- **Двигатель:** 3 кВт (уд. плотность 1,0) · 2 полюса, 2900 об/мин; для 1,35 — 4 кВт, для 1,84 — 5,5 кВт
- **Номинал:** 12,5 м³/ч · 32 м · КПД 45,7 % · мощность на валу 2,38 кВт
- **Рабочий диапазон:** Q 10–15 м³/ч · H 25,6–33 м
- **Присоединение:** фланцы DN50 (вход осевой) / DN32 (выход радиальный), HG/T 20592-2009 PN16 RF; по заказу SH/ASTM/ANSI
- **Жидкость:** чистые и загрязнённые коррозионные, токсичные, горючие, взрывоопасные; уд. плотность до 1,84; до +180 °C; до 2,0 МПа
- **Материалы:** по среде: AISI 304, 316L, дуплекс 2205/2507, титан TA2, никель Ni200, сплавы Alloy 20, Hastelloy
- **Уплотнение:** торцевое, обвязка по планам API 682; подшипники на масляной смазке
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

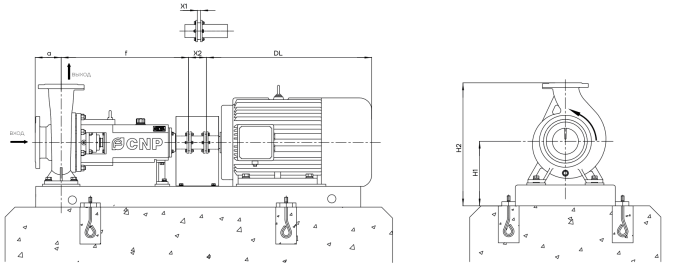

Габаритный чертёж агрегата NIH — каталог CNP, стр. 17 (размеры зависят от двигателя)

DN вх.	50	**DN вых.**	32
Ø фл. вх.	165	**Ø фл. вых.**	140
отв. вх.	4-Ø18	**отв. вых.**	4-Ø18

Скачать на сайте: каталог CNP NIH (модельный ряд, материалы, планы API 682, габариты по двигателям).

Источник: каталог CNP NIH, версия 090426: стр. 05 (модельный ряд), стр. 18 (фланцы), стр. 04, 10–11 (конструкция, материалы, условия). Кривой Q–H в каталоге нет.