НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Двусторонний вход, осевой разъём · данные CNP, каталог NSC 11082025

# CNP NSC300-250-390/355 · 1480

**132 кВт**
920 м³/ч · 35 м



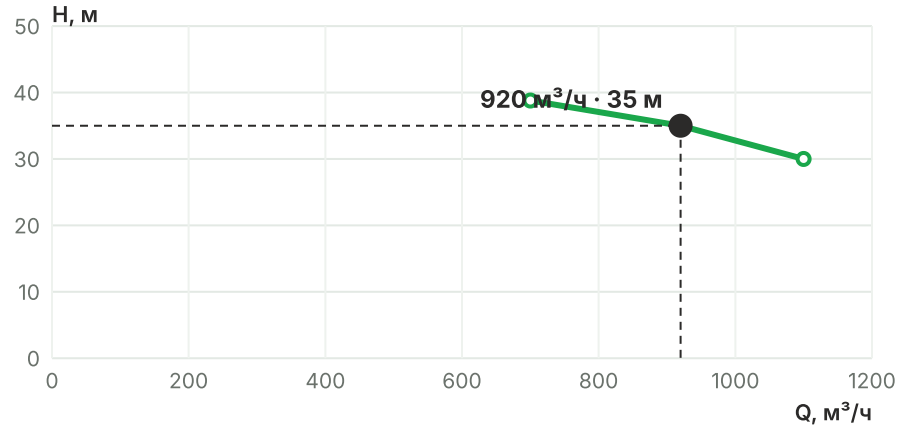

Агрегат NSC — изображение с обложки каталога CNP.

## Исполнение

- **NSC — двусторонний вход, осевой разъём**
- **Ø355 мм · 1480 об/мин**
- **DN300 / DN250**

## Рабочая характеристика Q–H

Ø355 мм · 1480 об/мин · стр. 58



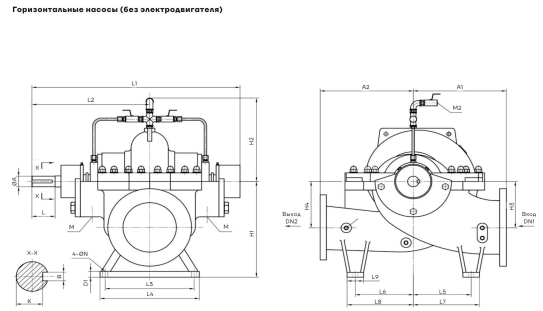

| Q, м³/ч | 700 | 920 | 1100 |
|---|---|---|---|
| H, м | 38,8 | 35 | 30 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 132 кВт · 4 полюсов, 1480 об/мин · 3 × 380 В / 6 / 10 кВ, IP23–IP55
- **Точки (Ø355 мм):** 700 м³/ч · 38,8 м · η 81 % · 91,4 кВт; 920 м³/ч · 35 м · η 83 % · 105,7 кВт; 1100 м³/ч · 30 м · η 82 % · 109,6 кВт
- **Присоединение:** фланцы DN300 (вход) / DN250 (выход) по GB, ISO, DIN, BS или ANSI; привод слева или справа
- **Жидкость:** вода, нейтральные и агрессивные жидкости, тв. частиц до 4 %; до +80 °C (исп. до +150 °C); 10/16/25 бар
- **Материалы:** корпус — чугун HT250 / ВЧ QT500-7, колесо — HT250 / SS304, вал — 40Cr; для морской воды — дуплекс 2205
- **Уплотнение:** сальниковое или торцевое (обвязка по API 610 / 682)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

## Габариты, масса, документы

**Масса**
669 кг (насос)




Габаритный чертёж насоса NSC (без двигателя) — каталог CNP, стр. 126

**Скачать на сайте:** каталог CNP NSC (кривые Q–H по диаметрам колеса, NPSHr, КПД, габариты агрегатов, материалы).

Источник: каталог CNP NSC, версия 11082025: стр. 58 (график и таблица характеристик), стр. 04–09, 16 (двигатель, конструкция, материалы, условия), стр. 121–133 (габариты).

Табличные точки производителя (рабочий участок). Рабочая точка и комплектация уточняются по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38