НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГРААЛЬ

Двусторонний вход, осевой разъём · данные CNP, каталог NSC 11082025

CNP NSC350-300-850/750 · 980

400 кВт
1098 м³/ч · 82 м




Агрегат NSC — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- **NSC — двусторонний вход, осевой разъём**
- **Ø750 мм · 980 об/мин**
- **DN350 / DN300**
- **По спецзапросу***

Рабочая характеристика Q–H

Ø750 мм · 980 об/мин · стр. 83

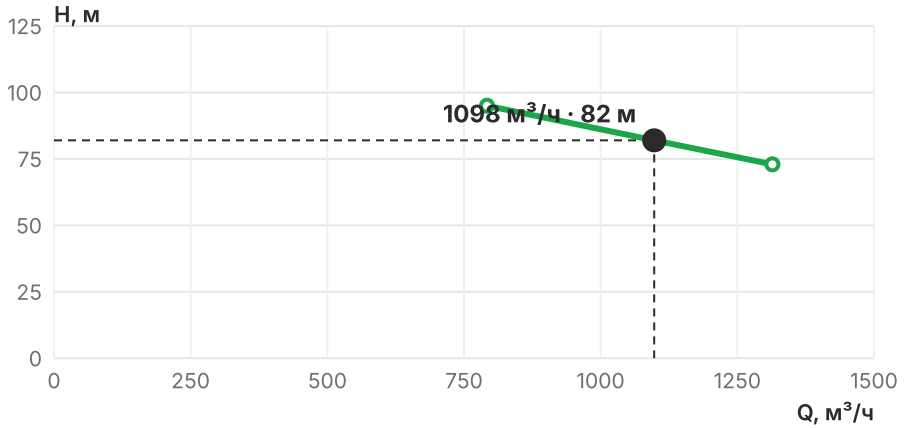


Q, м³/ч	792	1098	1314
H, м	95	82	73

Основные данные

- **Двигатель:** 400 кВт · 6 полюсов, 980 об/мин · 3 × 380 В / 6 / 10 кВ, IP23–IP55
- **Точки (Ø750 мм):** 792 м³/ч · 95 м · η 72 % · 284,8 кВт; 1098 м³/ч · 82 м · η 75,5 % · 325 кВт; 1314 м³/ч · 73 м · η 72 % · 363 кВт
- **Присоединение:** фланцы DN350 (вход) / DN300 (выход) по GB, ISO, DIN, BS или ANSI; привод слева или справа
- **Жидкость:** вода, нейтральные и агрессивные жидкости, тв. частиц до 4 %; до +80 °C (исп. до +150 °C); 10/16/25 бар
- **Материалы:** корпус — чугун HT250 / ВЧ QT500-7, колесо — HT250 / SS304, вал — 40Cr; для морской воды — дуплекс 2205
- **Уплотнение:** сальниковое или торцевое (обвязка по API 610 / 682)
- **Поставка:** по специальному запросу (отмечено * в каталоге)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
3795 кг (насос)

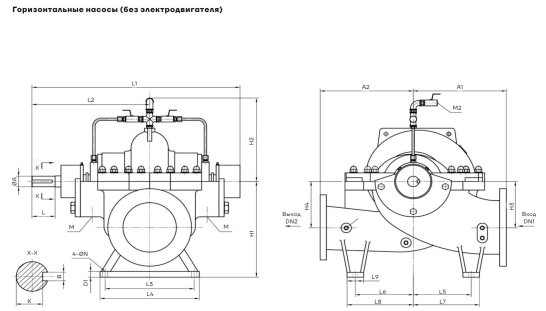

Габаритный чертёж насоса NSC (без двигателя) — каталог CNP, стр. 126

Скачать на сайте: каталог CNP NSC (кривые Q–H по диаметрам колеса, NPSHr, КПД, габариты агрегатов, материалы).

Источник: каталог CNP NSC, версия 11082025: стр. 83 (график и таблица характеристик), стр. 04–09, 16 (двигатель, конструкция, материалы, условия), стр. 121–133 (габариты).

Табличные точки производителя (рабочий участок). Рабочая точка и комплектация уточняются по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38