НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Двусторонний вход, осевой разъём · данные CNP, каталог NSC 11082025

CNP NSC800-600-1150

DN800/600
характеристика по запросу



Агрегат NSC — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- **NSC — двусторонний вход, осевой разъём**
- **DN800 / DN600**
- **Колесо 1150 мм (ном.)**

Рабочая характеристика Q–H

стр. 130, 133 (габариты)


Характеристика Q–H — по запросу

График Q–H — в каталоге производителя (скачать на сайте)

Основные данные

- **Двигатель:** двигатель подбирается по заказу (в таблицах каталога не указан)
- **Характеристика:** график и таблица Q–H для этого типоразмера в каталоге не приведены
- **Присоединение:** фланцы DN800 (вход) / DN600 (выход) по GB, ISO, DIN, BS или ANSI; привод слева или справа
- **Жидкость:** вода, нейтральные и агрессивные жидкости, тв. частиц до 4 %; до +80 °C (исп. до +150 °C); 10/16/25 бар
- **Материалы:** корпус — чугун HT250 / ВЧ QT500-7, колесо — HT250 / SS304, вал — 40Cr; для морской воды — дуплекс 2205
- **Уплотнение:** сальниковое или торцевое (обвязка по API 610 / 682)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

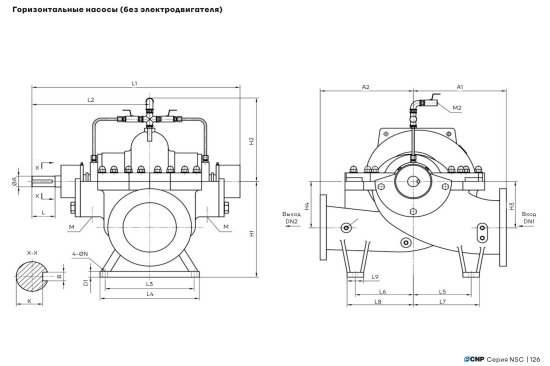

Габаритный чертёж насоса NSC (без двигателя) — каталог CNP, стр. 126

Скачать на сайте: каталог CNP NSC (габариты, материалы, конструкция).

Источник: каталог CNP NSC, версия 11082025: стр. 130, 133 (типоразмер в таблицах габаритов), стр. 04–09, 16. Страницы характеристик для типоразмера нет.