НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные CNP, каталог SHP 021124

CNP 65SHP60-53-22(I)

22 кВт
60 м³/ч · 53 м



Иллюстрация серии SHP из каталога CNP.


Исполнение

- Погружной канализационный
- 2955 об/мин
- DN65, проход 16 мм
- IP68, 3 × 380 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 7 · 2955 об/мин

65SHP60-53-22

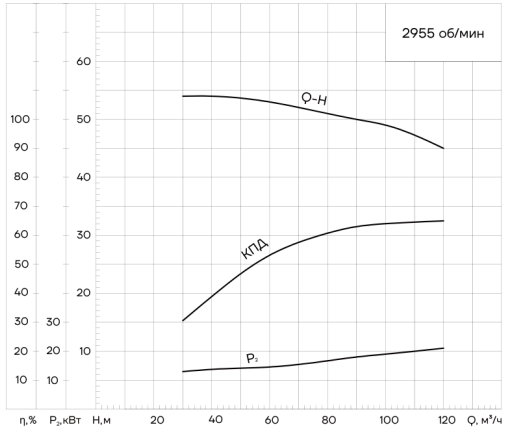


Номинальная точка: 60 м³/ч · 53 м (график 65SHP60-53-22)

Основные данные

- **Двигатель:** 22 кВт · 3 × 380 В, 41,4 А · 50 Гц · 2955 об/мин · герметичный, IP68
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Проход частиц:** до 16 мм
- **Присоединение:** напорный фланец DN65 (GB PN10); автоматическая трубная муфта или передвижная установка
- **Жидкость:** сточные/дренажные воды до +40 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³, твёрдые примеси до 2 % по массе
- **Погружение:** мин. уровень — половина корпуса двигателя (L.W.L.)
- **Материалы:** корпус насоса, крышка всасывания — чугун QT600; рабочее колесо, фильтр — нерж. сталь SS304; торцевое уплотнение Burgmann; подшипники NSK
- **Защита:** датчики температуры и протечки

Габариты, масса, документы

Масса
283 кг (трубная муфта — 38 кг)

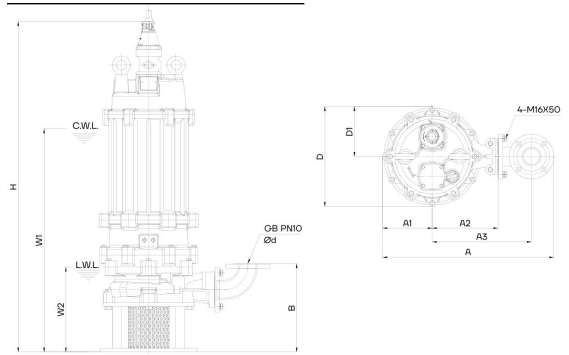

Передвижная установка — каталог CNP SHP, стр. 11 (на муфте — стр. 10)

d (DN)	65	**A**	690
D	401	**H**	1327
W1 (C.W.L.)	896	**W2 (L.W.L.)**	341
H (на муфте)	1260	**H1 (с направл.)**	2260

Скачать на сайте: каталог CNP SHP (кривые Q–H, КПД, P2, размеры для муфты и передвижной установки, материалы).

Источник: каталог CNP SHP 021124: стр. 5 (модельный ряд), 7 (график), 11, 10 (размеры, масса), 4, 6 (условия, материалы).