НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные CNP, каталог SHP 021124

# CNP 65SHP60-82-37(I)

**37 кВт**
60 м³/ч · 82 м



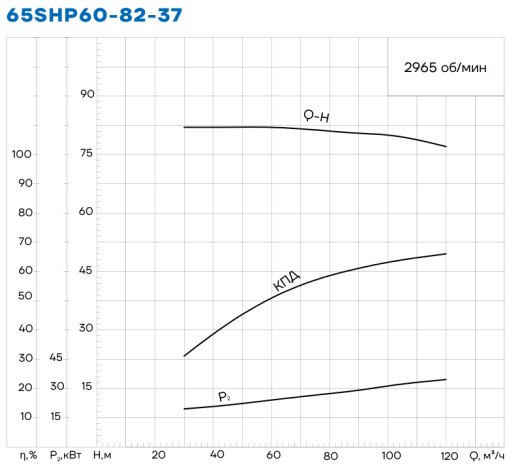
Иллюстрация серии SHP из каталога CNP.

## Исполнение

- Погружной канализационный
- 2965 об/мин
- DN65, проход 16 мм
- IP68, 3 × 380 В

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 8 · 2965 об/мин



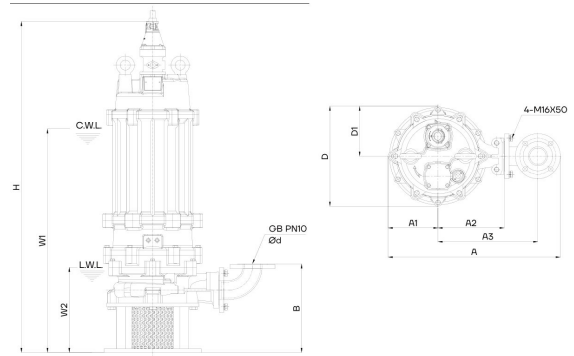

**Номинальная точка: 60 м³/ч · 82 м (график 65SHP60-82-37)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 37 кВт · 3 × 380 В, 67,1 А · 50 Гц · 2965 об/мин · герметичный, IP68
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Проход частиц:** до 16 мм
- **Присоединение:** напорный фланец DN65 (GB PN10); автоматическая трубная муфта или передвижная установка
- **Жидкость:** сточные/дренажные воды до +40 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³, твёрдые примеси до 2 % по массе
- **Погружение:** мин. уровень — половина корпуса двигателя (L.W.L.)
- **Материалы:** корпус насоса, крышка всасывания — чугун QT600; рабочее колесо, фильтр — нерж. сталь SS304; торцевое уплотнение Burgmann; подшипники NSK
- **Защита:** датчики температуры и протечки

## Габариты, масса, документы

**Масса**
322 кг (трубная муфта — 38 кг)




Передвижная установка — каталог CNP SHP, стр. 15 (на муфте — стр. 14)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **d (DN)** | 65 | **A** | 690 |
| **D** | 401 | **H** | 1327 |
| **W1 (C.W.L.)** | 896 | **W2 (L.W.L.)** | 341 |
| **H (на муфте)** | 1260 | **H1 (с направл.)** | 2260 |

**Скачать на сайте:** каталог CNP SHP (кривые Q–H, КПД, P2, размеры для муфты и передвижной установки, материалы).

Источник: каталог CNP SHP 021124: стр. 5 (модельный ряд), 8 (график), 15, 14 (размеры, масса), 4, 6 (условия, материалы).