ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

CNP SJ120-4-2

37 кВт
120 м³/ч · 66,5 м




Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ120: 120 м³/ч ном.
- Rp6
- нерж. сталь AISI304
- двигатель 6″/8″/10″

Рабочая характеристика Q–H

стр. 31 · 2900 об/мин

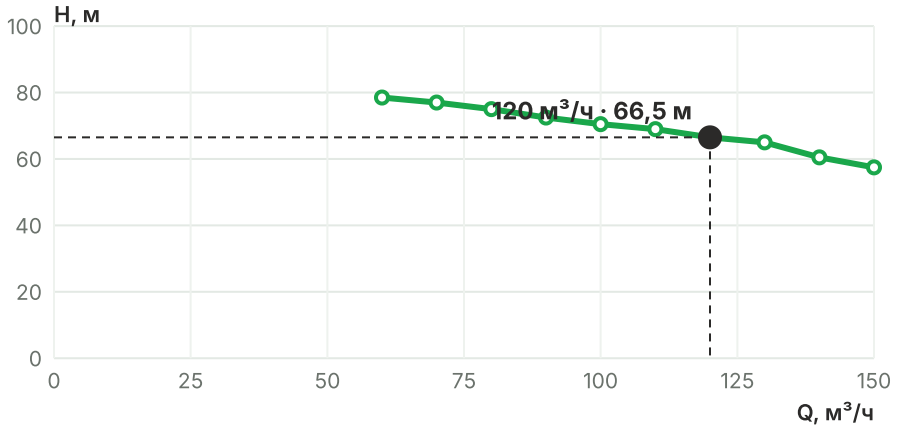


Q, м³/ч	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
H, м	78,5	77	75	72,5	70,5	69	66,5	65	60,5	57,5

Основные данные

- **Двигатель:** 37 кВт (P2) · погружной 6″/8″/10″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2900 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp6
- **Давление:** до 25 бар (серия SJ120); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

Габариты, масса, документы

Масса
149/194/246 кг (двигатель 6″/8″/10″)



размер B может отличаться в зависимости от типа двигателей

Габаритный чертёж SJ120 — каталог CNP SJ, стр. 31; «-» — нет исполнения

A (общая)	2581/2190/2202	B (двигатель)	1570/1150/1162
C (насос)	1011/1040/1040	ØD	144/184/236
Двигатель	6″/8″/10″		

Скачать на сайте: каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 31 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).