НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

# CNP SJ120-6-1

**55 кВт**
120 м³/ч · 113 м



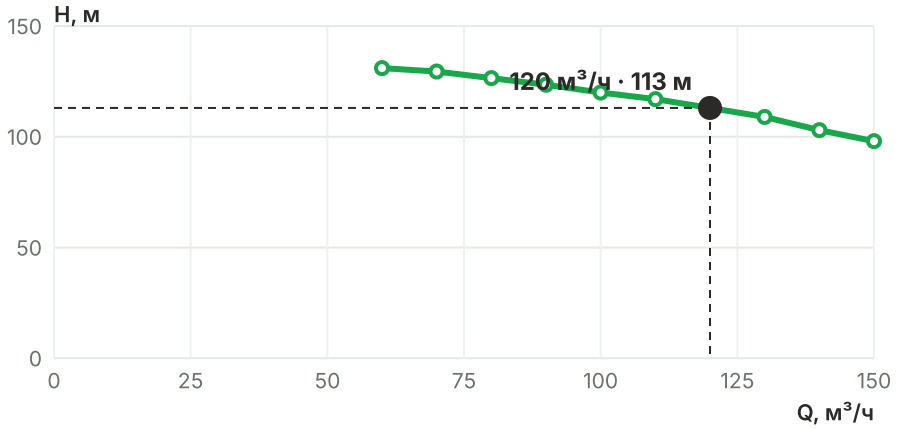
Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

## Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ120: 120 м³/ч ном.
- Rp6
- нерж. сталь AISI304
- двигатель 6″/8″/10″

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 31 · 2900 об/мин





| Q, м³/ч | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 131 | 129,5 | 126,5 | 123,5 | 120 | 117 | 113 | 109 | 103 | 98 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 55 кВт (P2) · погружной 6″/8″/10″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2900 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp6
- **Давление:** до 25 бар (серия SJ120); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

## Габариты, масса, документы

**Масса**
-/263/299 кг (двигатель 6″/8″/10″)




размер B может отличаться в зависимости от типоразмера двигателей.

Габаритный чертёж SJ120 — каталог CNP SJ, стр. 31; «-» — нет исполнения

| A (общая) | -/2730/2632 | B (двигатель) | -/1370/1272 |
|---|---|---|---|
| C (насос) | -/1360/1360 | ØD | -/184/236 |
| Двигатель | 6″/8″/10″ | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 31 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).