НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

CNP SJ120-8-2

P2 — нет в каталоге
120 м³/ч ном.




Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ120: 120 м³/ч ном.
- Rp6
- нерж. сталь AISI304
- двигатель 6″/8″/10″

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 30 · 2900 об/мин

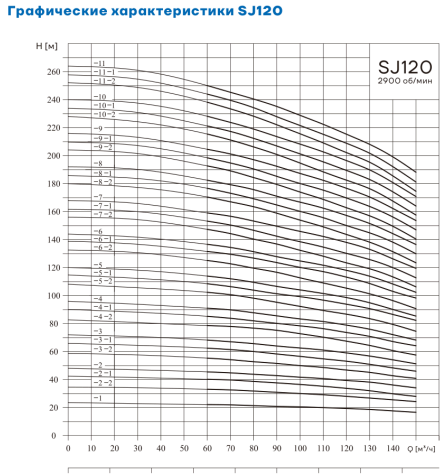


Кривая «-8-2» на графике SJ120

Основные данные

- **Двигатель:** мощность в каталоге не указана · погружной 6″/8″/10″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2900 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp6
- **Давление:** до 25 бар (серия SJ120); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

Габариты, масса, документы

Масса
-/302/365 кг (двигатель 6″/8″/10″)



Габаритный чертёж SJ120 — каталог CNP SJ, стр. 31; «-» — нет исполнения

A (общая)	-/3220/3102	**B (двигатель)**	-/1540/1422
C (насос)	-/1680/1680	**ØD**	-/192/236
Двигатель	6″/8″/10″		

Скачать на сайте: каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 31 (Q–H, P2, размеры, масса), 30 (график Q–H), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).