НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

# CNP SJ150-9

**110 кВт**
150 м³/ч · 197 м



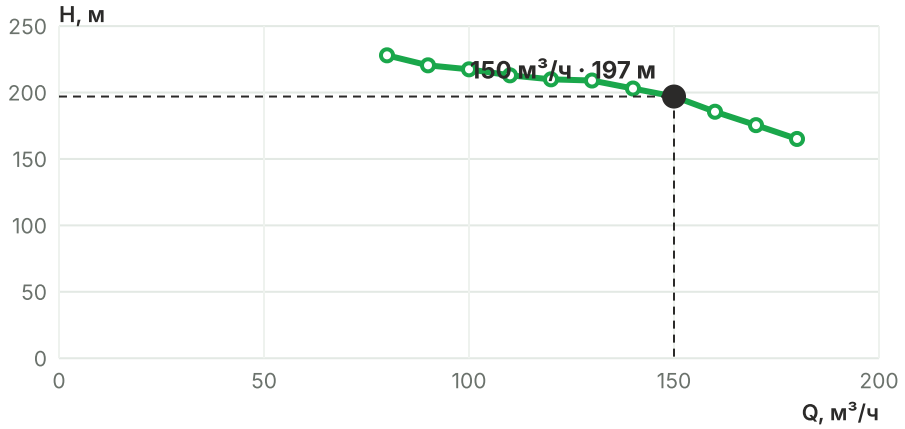
Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

## Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ150: 150 м³/ч ном.
- Rp6
- нерж. сталь AISI304
- двигатель 6″/8″/10″

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 33 · 2900 об/мин



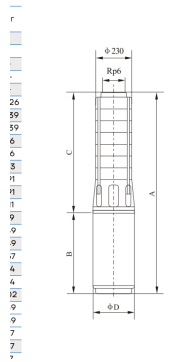

| Q, м³/ч | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 228 | 220,5 | 217,5 | 213 | 210 | 209 | 203 | 197 | 185,5 | 175,5 | 165 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 110 кВт (P2) · погружной 6″/8″/10″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2900 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp6
- **Давление:** до 23 бар (серия SJ150); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

## Габариты, масса, документы

**Масса**
-/351/447 кг (двигатель 6″/8″/10″)




Габаритный чертёж SJ150 — каталог CNP SJ, стр. 33; «-» — нет исполнения

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A (общая)** | -/3604/3481 | **B (двигатель)** | -/1764/1641 |
| **C (насос)** | -/1840/1840 | **ØD** | -/192/236 |
| **Двигатель** | 6″/8″/10″ | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 33 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).