ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

CNP SJ200-1

30 кВт
200 м³/ч · 33 м




Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ200: 200 м³/ч ном.
- Rp6
- нерж. сталь AISI304

Рабочая характеристика Q–H

стр. 35 · 2900 об/мин

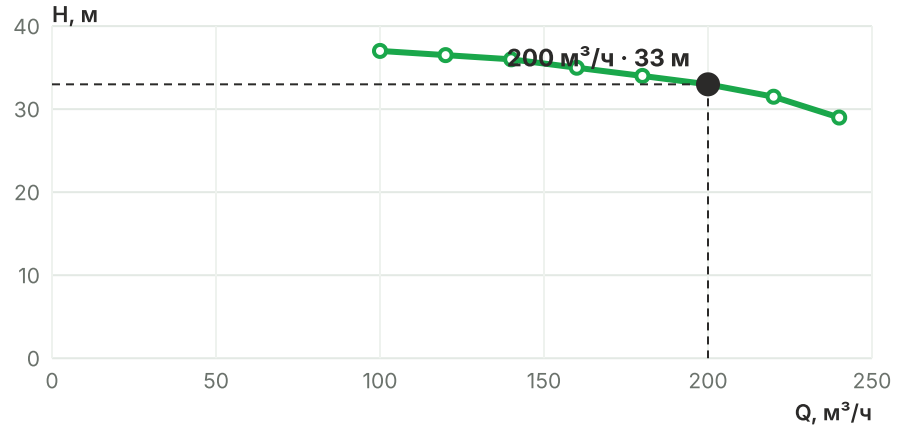


Q, м³/ч	100	120	140	160	180	200	220	240
H, м	37	36,5	36	35	34	33	31,5	29

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт (P2) · погружной 10″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2900 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp6
- **Давление:** до 16 бар (серия SJ200); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

Габариты, масса, документы

Масса
229 кг



Габаритный чертёж SJ200 — каталог CNP SJ, стр. 35

A (общая)	1721	B (двигатель)	1122
C (насос)	599	ØD	236

Скачать на сайте: каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 35 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).