ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

# CNP SJ30-11

**9,2 кВт**
30 м³/ч · 81 м



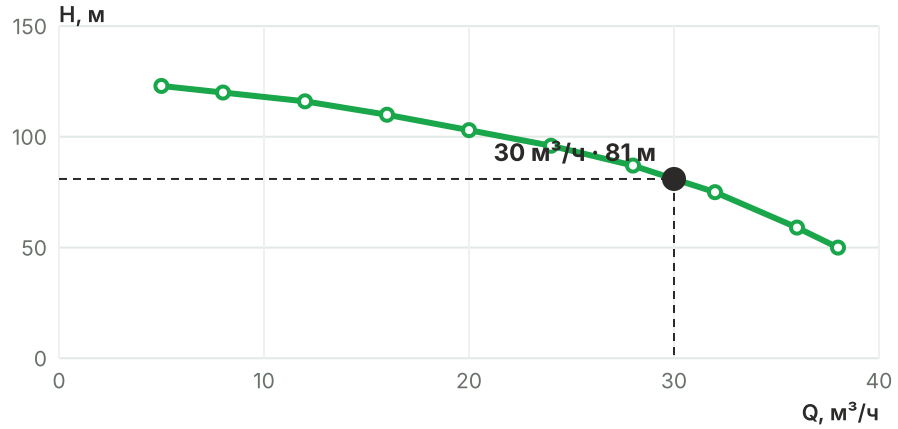
Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

## Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ30: 30 м³/ч ном.
- Rp3
- нерж. сталь AISI304

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 21 · 2850 об/мин





| Q, м³/ч | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 96 | 87 | 81 | 75 | 59 | 50 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 9,2 кВт (P2) · погружной 4″/6″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2850 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp3
- **Давление:** до 28 бар (серия SJ30); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

## Габариты, масса, документы

**Масса**
83 кг




Габаритный чертёж SJ30 — каталог CNP SJ, стр. 21

| A (общая) | 2235 | B (двигатель) | 897 |
|---|---|---|---|
| C (насос) | 1338 | ØD | 143 |

**Скачать на сайте:** каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 21 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).