ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

CNP SJ5-4

0,37 кВт
5 м³/ч · 15 м




Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ5: 5 м³/ч ном.
- Rp1½
- нерж. сталь AISI304

Рабочая характеристика Q–H

стр. 13 · 2850 об/мин

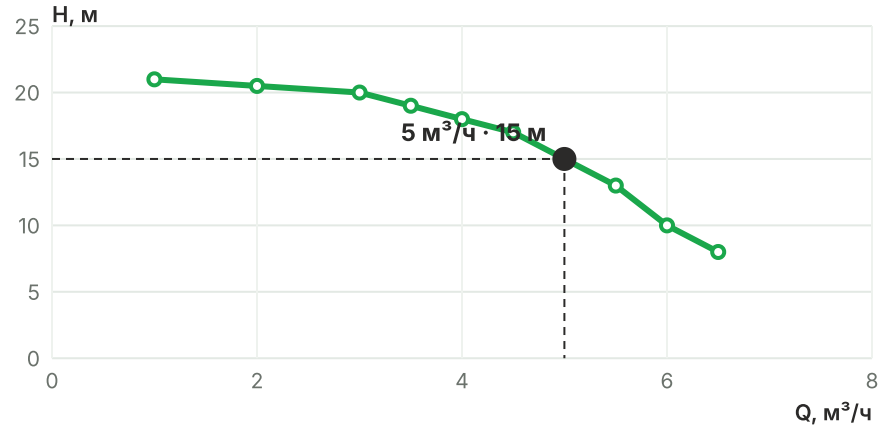


Q, м³/ч	1	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
H, м	21	20,5	20	19	18	17	15	13	10	8

Основные данные

- **Двигатель:** 0,37 кВт (P2) · погружной 4″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2850 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp1½
- **Давление:** до 24 бар (серия SJ5); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

Габариты, масса, документы

Масса
10 кг



Габаритный чертёж SJ5 — каталог CNP SJ, стр. 13

A (общая)	625	B (двигатель)	370
C (насос)	255		

Скачать на сайте: каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 13 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).