НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD32-21G/2

1,5 кВт
12,5 м³/ч · 21 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- G — новое поколение
- 2900 об/мин
- DN32 in-line
- 1 × 220 В по запросу

Рабочая характеристика Q–H

стр. 21 · 2900 об/мин

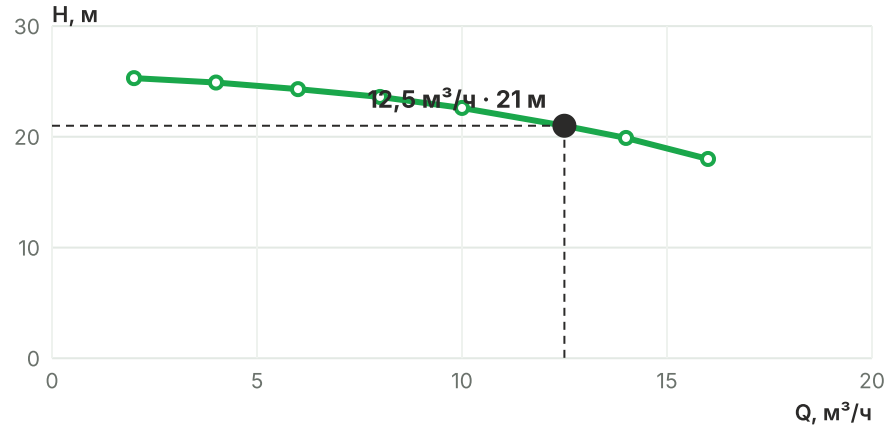


Q, м³/ч	2	4	6	8	10	12,5	14	16
H, м	25,3	24,9	24,3	23,6	22,6	21	19,9	18

Основные данные

- **Двигатель:** 1,5 кВт (P2) · 3 × 220/380 В, 5,6/3,2 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** 64 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN32 / DN32, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200; рабочее колесо — чугун HT200 или нерж. сталь AISI 304 (по маркировке); вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое: карбид кремния / графит, NBR

Габариты, масса, документы

Масса
38 кг

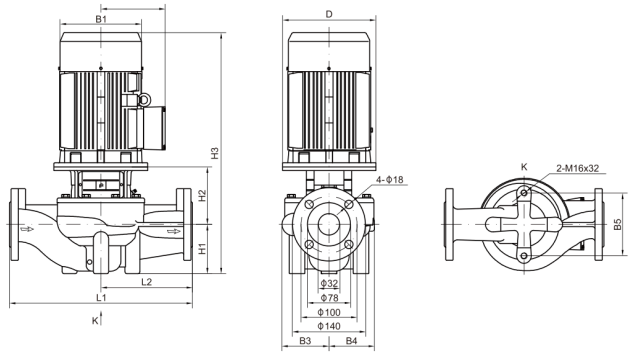

Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 21

L1	320	L2	160
H1	90	H2	137
H3	514	D	140
B2	137	B3	101
B4	101	B5	144

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 21 (Q–H, P2, размеры), 8–10 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).