ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

# CNP TD50-24G/2

**3 кВт**
25 м³/ч · 24 м



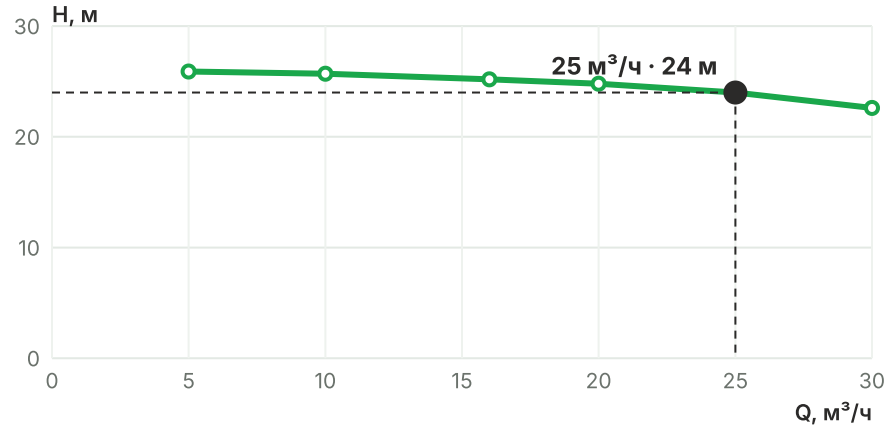
Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение

- G — новое поколение
- 2900 об/мин
- DN50 in-line

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 27 · 2900 об/мин



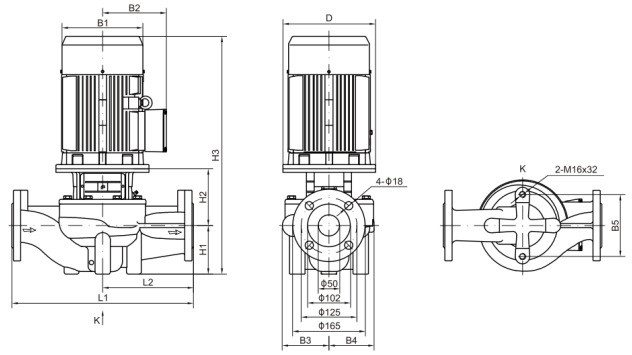

| Q, м³/ч | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 25,9 | 25,7 | 25,2 | 24,8 | 24 | 22,6 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 3 кВт (P2) · 3 × 220/380 В, 10,4/6,0 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** 67 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN50 / DN50, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200; рабочее колесо — чугун HT200 или нерж. сталь AISI 304 (по маркировке); вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое: карбид кремния / графит, NBR

## Габариты, масса, документы

**Масса**
55 кг




Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 27

| | | | |
|---|---|---|---|
| L1 | 340 | L2 | 170 |
| H1 | 105 | H2 | 147 |
| H3 | 589 | D | 160 |
| B1 | 196 | B2 | 150 |
| B3 | 114 | B4 | 101 |
| B5 | 144 | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 27 (Q–H, P2, размеры), 8–10 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).