НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Ин-лайн насос со встроенным ПЧ · данные CNP, каталог TDE 061026

CNP TDE100-22G/2

7,5 кВт
80 м³/ч · 22 м




Иллюстрация серии TDE из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- TDE — ин-лайн со встроенным ПЧ
- Регулирование 30–50 Гц
- −15…+110 °C
- Фланцы DN100, PN16

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц (макс. ПЧ) · 2900 об/мин

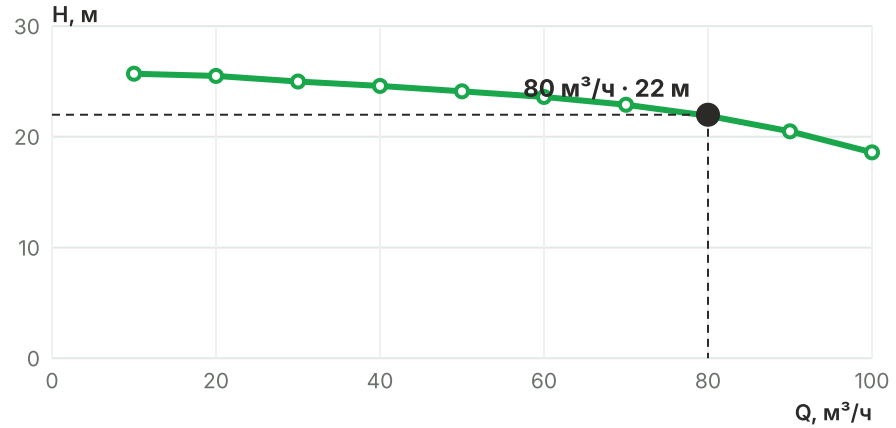

Q, м³/ч	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
H, м	25,7	25,5	25	24,6	24,1	23,6	22,9	21,9	20,5	18,6

Основные данные

- **Двигатель:** 7,5 кВт (P2) · 3 × 380 В, 14,4 А · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Встроенный ПЧ:** регулирование 30–50 Гц; постоянное давление, температура, перепад давления / температур, ручной режим; датчики не входят
- **Шум:** 84 дБ(А)
- **Присоединение:** фланцы DN100 в линию, PN16 (GB/T 17241.6, ISO 7005-2)
- **Давление:** макс. в системе 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая неагрессивная, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C
- **Материалы:** корпус и колесо — чугун HT200 (по запросу нерж. сталь); вал — нерж. сталь; уплотнение торцевое

Габариты, масса, документы

Масса
109 кг

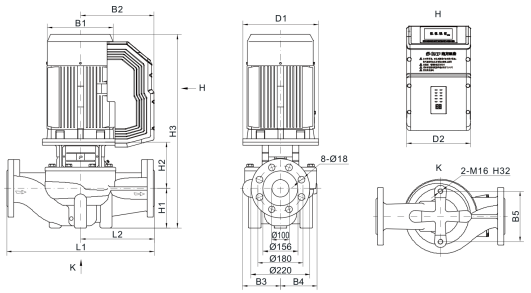


Чертёж TDE100 из каталога CNP, стр. 32

D1	200	D2	208
B1	260	B2	263
B3	146	B4	118
B5	144	H1	120
H2	199	H3	702
L1	450	L2	225

Скачать на сайте: каталог CNP TDE (кривые Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры, масса, функции ПЧ).

Источник: каталог CNP TDE, версия 061026: стр. 32 (таблица Q–H, размеры, масса), стр. 7 (номинальная точка, P2), стр. 4–5, 8–11 (двигатель, ПЧ, материалы, условия), стр. 33 (ток, шум).